

3

ECHIPAMENTE CU AER COMPRIMAT



- Compresoare
- Mașini de găurit
- Mașini de înșurubat
- Polizoare
- Mașini de șlefuit
- Pistoale
- Chei
- Echipamente service



GAMA DE PRODUSE
PROFESIONALE



Chicago Pneumatic

Chicago Pneumatic, este un producător industrial de scule pneumatice și electrice, compresoare, generatoare, turnuri de iluminare, echipamente hidraulice și pentru construcții.

Fondată în 1901 în Chicago, Illinois, USA, firma devine parte a grupului Atlas Copco începând cu 1987, unde datorită influenței pozitive a noii structurii, a continuat să se dezvolte și să crească.

Performanța, fiabilitatea și siguranța sunt factorii-cheie pentru dezvoltarea tuturor produselor industriale.

Chiar dacă este vorba despre utilizarea materialelor armate și a structurilor cu motor, a modelelor ergonomice pentru un control și o utilizare cu o mai mare acuratețe, toate contribuie la obținerea unui produs sigur și eficient care să ofere o productivitate sportită indiferent cât de dure sunt condițiile de lucru.



Compresoarele cu piston sunt ideale pentru debite reduse și presiuni mari.

Compresoarele cu piston de capacități mici sunt construite cu unul sau mai mulți cilindri verticali în linie sau în V, în timp ce compresoarele industriale sunt construite cu mai mulți cilindri orizontali.

Acestea pot fi clasificate după o serie de criterii și anume:

- dispunerea cilindrilor,
- numărul de cilindri,
- numărul de etaje de comprimare,
- debitul de comprimare,
- presiunea maximă de deflare.



1129100249

Compresor cu piston CPRA 24 MS20 MS

Tensiune de alimentare	230V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	2 CP / 1,5 kW
Turație	2.850 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	24 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	220 L
Debit furnizat	155 L/min
Tip pompă	MS20
Tip transmisie	Directă
Număr cilindri	1
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	570x255x590 mm
Greutate	26 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 2x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune ridicată, debit redus de aer și manevrabilitate maximă;
- Cilindrul și capacul chiulasei prevăzute cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun și supapă de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT și protecție termică;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



1129100256

Compresor cu piston CPRA 50 MS20 MS

Tensiune de alimentare	230V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	2 CP / 1,5 kW
Turație	2.850 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	50 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	220 L
Debit furnizat	155 L/min
Tip pompă	MS20
Tip transmisie	Directă
Număr cilindri	1
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	770x310x645 mm
Greutate	33 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 2x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune ridicată, debit redus de aer și manevrabilitate maximă;
- Cilindrul și capacul chiulasei prevăzute cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun și supapă de siguranță.
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică și robinet pentru purjarea condensului;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



COMPRESOARE MONOFAZATE

1121390601

Compresor cu piston CPRA 100 MS30 MS



Tensiune de alimentare	230V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	2.850 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	100 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	310 L
Debit furnizat	-
Tip pompă	MS30
Tip transmisie	Directă
Număr cilindri	1
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.200x400x850 mm
Greutate	63 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 3x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune ridicată, debit redus de aer și manevrabilitate maximă;
- Cilindrul și capacul chiulasei prevăzute cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun
- Supapă de siguranță.
- Presostat PORNIT/OPRIT
- Protecție termică.
- Robinet pentru purjarea condensului.
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116024330

Compresor cu piston CPRC 390 NS12S MS



Tensiune de alimentare	230V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	1.350 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	90 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	320 L
Debit furnizat	224 L/min
Tip pompă	NS12S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.000x410x900 mm
Greutate	69 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune ridicată, debit redus de aer și manevrabilitate maximă;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun și supapă de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116024350

Compresor cu piston CPCR 390 NS19S MS



Chicago
Pneumatic

Tensiune de alimentare	230V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	1.050 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	90 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	393 L
Debit furnizat	275 L/min
Tip pompă	NS19S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.000x410x900 mm
Greutate	71 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune ridicată, debit redus de aer și manevrabilitate maximă;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun;
- Supapa de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116024352

Compresor cu piston CPCR 3150 NS19S MS



Chicago
Pneumatic

Tensiune de alimentare	230V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	1.050 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	150 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	393 L
Tip pompă	NS19S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.380x420x950 mm
Greutate	87 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune ridicată, debit redus de aer și manevrabilitate maximă;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun și supapă de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator clar al nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



COMPRESOARE MONOFAZATE

4116023484

Compresor cu piston CPRA 100 L30P MS



Tensiune de alimentare	230V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	2.850 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	100 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	310 L
Debit furnizat	-
Tip pompă	L30P
Tip transmisie	Directă
Număr cilindri	1
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.060x385x730 mm
Greutate	48 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 2x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune ridicată, debit redus de aer și manevrabilitate maximă;
- Cilindrul și capacul chiulasei prevăzute cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun;
- Supapă de siguranță.
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116024354

Compresor cu piston CPRC 3200 NS19S MS



Tensiune de alimentare	230V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	1.050 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	200 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	393 L
Tip pompă	NS19S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.500x450x960 mm
Greutate	131 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune ridicată, debit redus de aer și manevrabilitate maximă;
- Chiulasa prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun și supapă de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116024331

Compresor cu piston CPRC 390 NS12S MT



Chicago
Pneumatic

Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	1.350 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	90 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	320 L
Debit furnizat	224 L/min
Tip pompă	NS12S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.000x410x900 mm
Greutate	69 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune, eficiență și fiabilitate ridicată;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun;
- Supapă de siguranță.
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116024351

Compresor cu piston CPRC 390 NS19S MT



Chicago
Pneumatic

Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	1.050 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	90 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	393 L
Debit furnizat	275 L/min
Tip pompă	NS19S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.000x410x900 mm
Greutate	71 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune, eficiență și fiabilitate ridicată;
- Chiuloasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun;
- Supapă de siguranță.
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



COMPRESOARE TRIFAZATE

4116024353

Compresor cu piston CPRC 3150 NS19S MT



Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	1.050 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	150 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	393 L
Debit furnizat	275 L/min
Tip pompă	NS19S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.380x420x950 mm
Greutate	87 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune, eficiență și fiabilitate ridicată;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun;
- Supapă de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116024355

Compresor cu piston CPRC 3200 NS19S MT



Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	3 CP / 2,2 kW
Turație	1.050 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	200 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	393 L
Tip pompă	NS19S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.500x450x960 mm
Greutate	131 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune, eficiență și fiabilitate ridicată;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun;
- Supapă de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116024358

Compresor cu piston CPRC 4200 NS19S MT



Chicago
Pneumatic

Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	4 CP / 3 kW
Turație	1.300 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	200 L
Presiune	10 bar
Debit de aer aspirat	486 L
Debit furnizat	340 L/min
Tip pompă	NS19S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	1
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.500x450x960 mm
Greutate	136 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Recomandat pentru a satisface cerințele intermitente de aer comprimat, modelul este caracterizat prin presiune, eficiență și fiabilitate ridicată;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun;
- Supapă de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116022856

Compresor cu piston CPRD 4200 NS29S MT



Chicago
Pneumatic

Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	4 CP / 3 kW
Turație	1.400 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	200 L
Presiune	11 bar
Debit de aer aspirat	514 L
Debit furnizat	360 L/min
Tip pompă	NS29S
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	2
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.500x450x960 mm
Greutate	140 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Compresoarele cu piston, din seria CPRD, sunt acționate de o curea de transmisie, proiectată pentru a asigura mai mult aer și presiune mai mare, dar mai ales pentru a mări numărul de aplicații posibile, asigurând eficiența și presiunea într-un sistem de compresie în două trepte;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun și supapă de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



COMPRESOARE TRIFAZATE

4116022860

Compresor cu piston CPRD 6270 NS39 MT



Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	5,5 CP / 4 kW
Turație	1.000 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	270 L
Presiune	11 bar
Debit de aer aspirat	653 L
Debit furnizat	457 L/min
Tip pompă	NS39
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	2
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.520x590x1.260 mm
Greutate	180 Kg

Componența setului de livrare:

1x mâner; 4x roți pentru transport

- Compresoarele cu piston, din seria CPRD, sunt acționate de o curea de transmisie, proiectată pentru a asigura mai mult aer și presiune mai mare, dar mai ales pentru a mări numărul de aplicații posibile, asigurând eficiența și presiunea într-un sistem de compresie în două trepte;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun și supapă de siguranță;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116022864

Compresor cu piston CPRD 8270 NS39 FT



Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	7,5 CP / 5,5 kW
Turație	1.250 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	270 L
Presiune	11 bar
Debit de aer aspirat	827 L
Tip pompă	NS39
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	2
Ungere	Ulei
Dimensiuni	1.520x590x1.260 mm
Greutate	210 Kg

- Compresoarele cu piston, din seria CPRD, sunt acționate de o curea de transmisie, proiectată pentru a asigura mai mult aer și presiune mai mare, dar mai ales pentru a mări numărul de aplicații posibile, asigurând eficiența și presiunea într-un sistem de compresie în două trepte;
- Chiulasa este prevăzută cu aripioare pentru disiparea căldurii;
- Cuplă rapidă pentru furtun;
- Supapă de siguranță;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Robinet pentru purjarea condensului;
- Mentenanță ușoară și indicator pentru verificarea nivelului de ulei;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată.



4116022874


Compresor cu piston CPRD 10500 NS59S FT



Chicago
Pneumatic

Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	10 CP / 7,5 kW
Turație	950 rpm
Capacitate butelie / Volum rezervor	500 L
Presiune	11 bar
Debit de aer aspirat	1.210 L
Tip pompă	NS39
Tip transmisie	Curea
Număr cilindri	2
Număr trepte de presiune	2
Ungere	Ulei
Dimensiuni	2.030x680x1.400 mm
Greutate	210 Kg

- Compresoarele cu piston, din seria CPRD, sunt acționate de o curea de transmisie, proiectată pentru a asigura mai mult aer și presiune mai mare, dar mai ales pentru a mări numărul de aplicații posibile, asigurând eficiența și presiunea într-un sistem de compresie în două trepte;
- Motor trifazat și compresie în două trepte;
- Chiulasă prevăzută cu aripioare pentru disiparea caldurii;
- Presostat PORNIT/OPRIT;
- Protecție termică;
- Antrenare prin curea;
- Manometru pentru presiunea din butelie și manometru pentru presiunea reglată;
- Supapa de siguranță;
- Robinet pentru purjarea condensului și cupla rapidă pentru furtun;
- Temperatură scăzută a aerului;
- Mentenanță ușoară și indicator clar al nivelului de ulei.

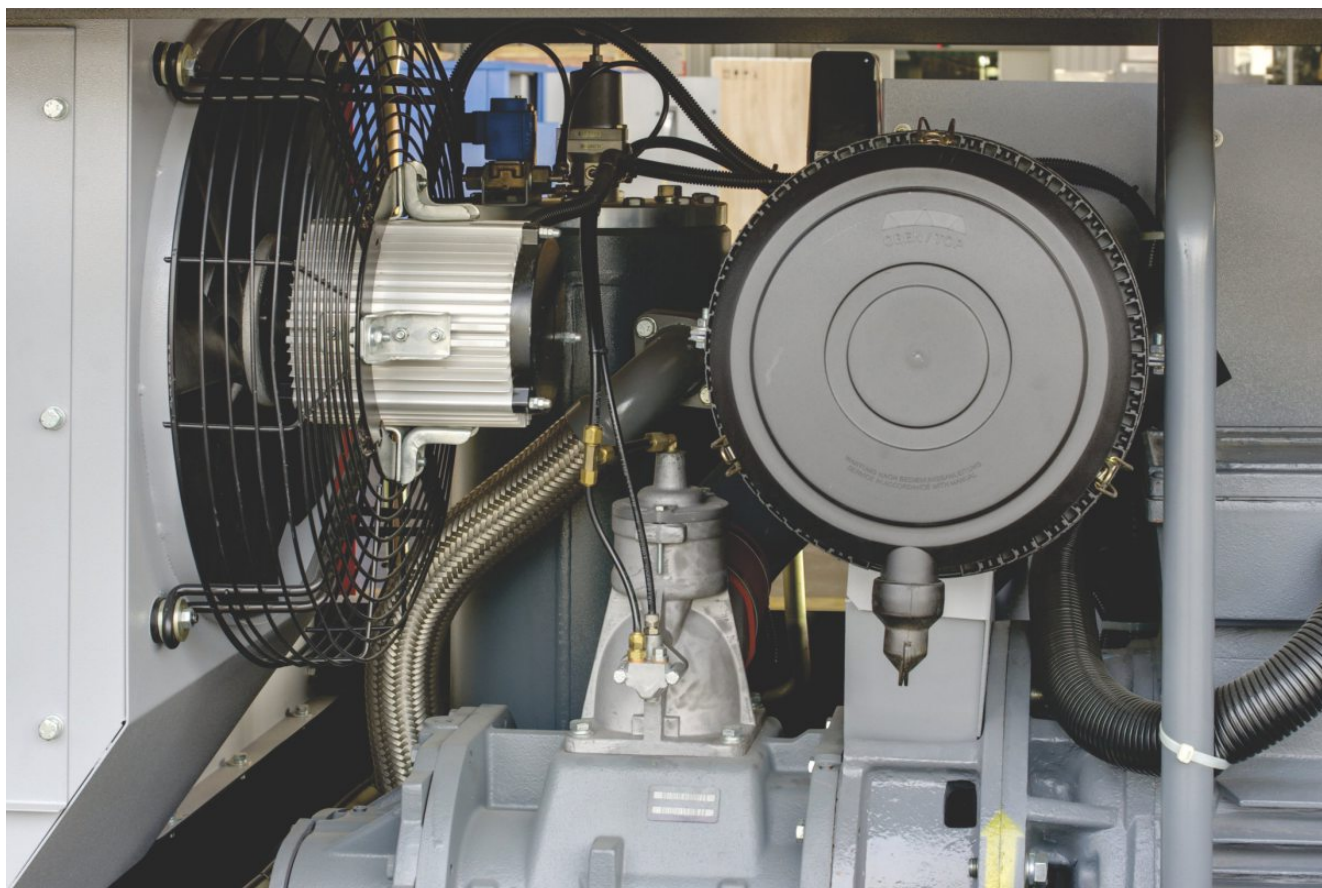

ECHIPAMENTE CU AER COMPRIMAT

Compresoarele cu șurub sunt folosite acolo unde este necesar un volum mare de aer de înaltă presiune, pentru aplicații industriale sau pentru scule pneumatice de mare putere. Compresoarele cu șurub utilizează un sistem de deplasare rotativ, format din două rotoare, unul conducător cu dinți în formă convexă și unul condus, cu dinți în formă concavă.

În timpul angrenării cele două rotoare se întrepătrund și astfel se formează o linie continuă de angrenare de la partea de aspirație la cea de refulare. Spațiul dintre dinții rotoarelor devine din ce în ce mai mic realizându-se astfel comprimarea gazului.

Compresoarele cu șurub se utilizează în domenii precum stații de extracție a petrolului și gazelor naturale, stații submarine, industrie petrochimică, aplicații industriale, pomparea gazelor în conducte sau rezervoare de stocare, sisteme de alimentare cu gaz a turbinelor sau acționarea de scule pneumatice.



4152022980

Compresor cu șurub CPM 10 400/50



Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	10 CP / 7,5 kW
Capacitate butelie / Volum rezervor	500 L
Presiune	10 bar
Debit furnizat	920 L/min
Dimensiuni	1.935x650x1.483 mm
Greutate	355 Kg

- Unitate compactă, ușor de montat, silențioasă, ușor de întreținut;
- Extrem de eficient, datorită utilizării de componente noi, mult mai moderne.
- Repornire automată după o pierdere de putere, citirea temperaturii, setarea și citirea presiunii, contorul de ore, serviciul de avertizare de sarcină metru, mesaje de avertizare.
- Vibrațiile și nivelul de zgomot sunt reduse: 64-71 dB (A), ceea ce permite poziționarea compresorului în apropierea locului de utilizare.
- Este proiectat pentru a lucra în ateliere de mașini, vopsitorii, mici instalații industriale.



4152023000

Compresor cu șurub CPM 15D 10 400/50



Tensiune de alimentare	400V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	15 CP / 11 kW
Capacitate butelie / Volum rezervor	500 L
Presiune	10 bar
Debit furnizat	1.310 L/min
Dimensiuni	1.935x650x1.483 mm
Greutate	349 Kg

- Unitate compactă, ușor de montat, silențioasă, ușor de întreținut;
- Extrem de eficient, datorită utilizării de componente noi, mult mai moderne;
- Este proiectat pentru a lucra în ateliere de mașini, vopsitorii, mici instalații industriale.



8941073012

Mașină de găurit pistol CP7300RQCC



Chicago
Pneumatic

Putere	230 W
Deschidere mandrină	6 mm
Cuplu maxim	2,6 Nm
Turație de mers în gol	2.800 rpm
Consum mediu de aer	2 1/2 L/s
Consum maxim de aer	10 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	190 mm
Nivel putere sonoră	93 dB(A)
Nivel presiune sonoră	82 dB(A)
Nivel vibrații	2,5 m/s ²
Greutate	0,69 kg

- Prevăzută cu carcasă robustă, mâner ergonomic și cutie de viteze rezistentă la uzură;
- Evacuare reglabilă;
- Burghie pentru întreținerea generală, eficiente și excelente pentru zone strâmte;
- Precizie bună ce permite pornirea lentă și controlul în timpul procesului de foraj;
- Excelentă pentru găurire, frezare și tăiere.



T025376

Mașină de găurit dreaptă CP887C



Chicago
Pneumatic

Putere	300 W
Portsculă	Mandrină cu cheie
Deschidere mandrină	10 mm
Cuplu maxim	5,1 Nm
Turație de mers în gol	2.100 rpm
Consum mediu de aer	2,5 L/s
Consum maxim de aer	10 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Drept
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	235 mm
Nivel putere sonoră	93,7 dB(A)
Nivel presiune sonoră	82,7 dB(A)
Nivel vibrații	2,5 m/s ²
Greutate	1,1 Kg

- Carcasă din material compozit, mâner din cauciuc și mandrină cu cheie;
- Design compact și greutate redusă;
- Comutator tip inel pentru schimbarea rapidă a sensului de rotație;
- Pârghie pentru blocarea clapetei de acționare.



6151949789

Mașină de găurit reversibilă CP9789



Portsculă	Mandrină cu cheie
Deschidere mandrină	13 mm
Cuplu maxim	12,4 Nm
Turație de mers în gol	800 rpm
Consum mediu de aer	2,8 L/s
Consum maxim de aer	11,3 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Tip pistol
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	177 mm
Nivel putere sonoră	101 dB(A)
Nivel presiune sonoră	99 dB(A)
Nivel vibrații	2,5 m/s ²
Greutate	1,8 Kg

- Prevăzută cu carcasă robustă cu mâner ergonomic acoperit cu cauciuc și mâner suplimentar pentru stabilitate ridicată;
- Design compact și mâner ergonomic;
- Turație redusă și cuplu ridicat;
- Mâner suplimentar;
- Mandrină cu cheie, cu deschiderea de 13 mm.



T023999

Mașină de găurit unghiulară CP879C



Chicago
Pneumatic

Putere	260 W
Portsculă	Mandrină cu cheie
Deschidere mandrină	10 mm
Cuplu maxim	4,4 Nm
Turație de mers în gol	2.000 rpm
Consum mediu de aer	2,5 L/s
Consum maxim de aer	10 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Măner principal	Drept
Cap unghiular	90°
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	218 mm
Nivel putere sonoră	91,6 dB(A)
Nivel presiune sonoră	80,6 dB(A)
Nivel vibrații	2,5 m/s ²
Greutate	1,2 Kg

- Carcasă din material compozit, mâner din cauciuc și mandrină cu cheie;
- Design compact și greutate redusă;
- Comutator tip inel pentru schimbarea rapidă a sensului de rotație;
- Cap de găurit în unghi de 90°;
- Pârghie pentru blocarea clapetei de acționare;
- Recomandată pentru găurire în spații restrânse sau greu accesibile.



AIR.52/3

Mașină pneumatică de găurit cu talpă magnetică



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Sursa de putere	Aer, min. 6,3 bari (90 PSI) 0,9 m ³ / min 3/8" Filet BSP
Forță magnetică	1.000 kg
Ax Weldon	3/4 "(19,05 mm)
Turație de mers în gol	400 rpm
Diametru carota	Ø 12-52 mm
Diametru burghie	Ø 1-13 mm
Zincuire	până la Ø60 mm
Lungime	340 mm
Lățime	250 mm
Înălțime	560 mm
Cursă	120 mm
Dimensiune magnet (L x w)	220 x 75 mm
Greutate	13Kg

- Acest aparat de aer este conceput special pentru sarcinile de foraj în care utilizarea sculelor electrice nu este posibilă. Cu motorul puternic de aer și cu magnet puternic, această mașină specială de găurit îndeplinește reglementările ATEX și poate fi utilizată în locuri unde există pericol de explozie, cum ar fi industria offshore, minerit, petrol și gaz;
- Sistem de motorizare cu aer;
- Sistem automat de răcire;
- Sistem de auto-protecție pentru magnet;
- Construcție anti-statică;
- Blocaj de siguranță;
- Zgomot redus;
- Capac de siguranță.



MAȘINI DE ÎNȘURUBAT


6151922005

Mașină de înșurubat CP2005

Chicago
Pneumatic

Diametru	17 mm
Cuplu maxim	4,3 Nm
Cuplu minim	0,4 Nm
Turație de mers în gol	1.100 rpm
Dimensiune racord intrare aer	1/8"
Unitate de ieșire	1/4"
Măner principal	Tip pistol
Diametru furtunului min	10 mm
Mecanism de impact	Shut Off
Tip șuruburi	Tari
Lungime	182 mm
Înălțime maximă	143 mm
Nivel putere sonoră	87 dB(A)
Nivel presiune sonoră	76 dB(A)
Nivel vibrații	2,5 m/s ²
Greutate	0,8 Kg

- Corp din aluminiu robust, cu ambreiaj precis și fiabil;
- Manipulare ergonomică pentru confortul operatorului;
- Suport de biți hexagonal cu schimbare rapidă.

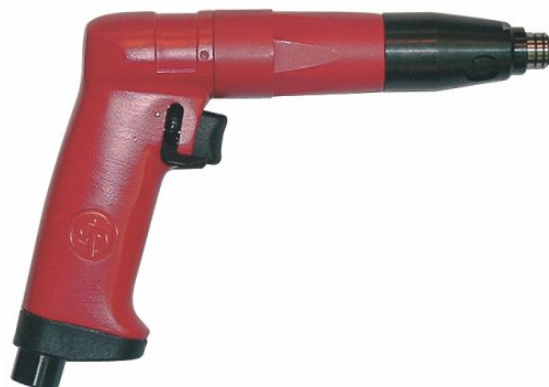

8941077210

Mașină de înșurubat cu impact tip fluture CP7721

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 3/8"
Gama de lucru a cuplului	9-80 Nm
Cuplu maxim	110 Nm
Turație de mers în gol	15.000 rpm
Consum mediu de aer	0,7 L/s
Consum maxim de aer	2,9 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Măner principal	Tip fluture
Diametru furtun min	10 mm
Mecanism de impact	Clichet dublu
Lungime	140 mm
Nivel putere sonoră	103 dB(A)
Nivel presiune sonoră	92 dB(A)
Nivel vibrații	4 m/s ²
Greutate	0,53 Kg

- Cu dimensiune ultra compactă și greutate redusă, mașina de înșurubat cu impact este recomandată pentru lucrări la transmisie sau reparații ale motorului, panouri de caroserie, repararea motocicletelor, etc.;
- Carcasă robustă din aluminiu;
- Ambreiaj robust cu clichet dublu;
- Regulator de putere cu 3 poziții în ambele sensuri;
- Racord de intrare a aer pivotant la 180°;
- Comutator basculant pentru utilizare ușoară și schimbarea rapidă a direcției.



8941077620

Mașină de înșurubat cu impact CP7762



Chicago Pneumatic

Portsculă	■ 3/4"
Gama de lucru a cuplului	200-900 Nm
Cuplu maxim	1.420 Nm
Turație de mers în gol	4.850 rpm
Număr de lovituri	960 bpm
Consum mediu de aer	4,1 L/s
Consum maxim de aer	16,4 L/s
Dimensiune racord intrare aer	3/8"
Mâner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	13 mm
Mecanism de impact	Twin hammer
Lungime	158 mm
Nivel putere sonoră	103,8 dB(A)
Nivel presiune sonoră	92,8 dB(A)
Nivel vibrații	10,7 m/s ²
Greutate	2,9 Kg

- Acest model este echipat cu carcasă din aluminiu și mecanism de impact Twin Hammer;
- Design compact și greutate redusă;
- Comutator pentru schimbarea sensului de rotație, ușor de accesat, cu o singură mână;
- Mâner ergonomic în formă de pistol.



8941077690

Mașină de înșurubat cu impact CP7769



Chicago Pneumatic

Portsculă	■ 3/4"
Gama de lucru a cuplului	407-1.464 Nm
Cuplu maxim	1.950 Nm
Turație de mers în gol	7.000 rpm
Număr de lovituri	1.200 bpm
Consum mediu de aer	3,7 L/s
Consum maxim de aer	14,7 L/s
Dimensiune racord intrare aer	3/8"
Mâner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	13 mm
Mecanism de impact	Twin hammer
Lungime	214 mm
Nivel putere sonoră	108 dB(A)
Nivel presiune sonoră	97 dB(A)
Nivel vibrații	12,6 m/s ²
Greutate	3,4 Kg

- Acest model este echipat cu un motor eficient, cu consum redus de aer și mecanism de impact Twin Hammer;
- Design compact și greutate redusă;
- Mâner ergonomic în forma de pistol;
- Mâner acoperit cu strat de cauciuc moale pentru lucru fără efort.



MAȘINI DE ÎNȘURUBAT

8941077110

Mașină de înșurubat cu impact CP7711

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/4"
Cuplu maxim	110 Nm
Gama de lucru a cuplului	9-80 Nm
Raport putere/greutate	220 Nm
Turație de mers în gol	15.000 rpm
Consum mediu de aer	0,7 L/s
Consum de aer cu viteză liberă	2,9 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Tip fluture
Diametru furtun min	10 mm
Fațetă la centru	40 mm
Suport priză	Inel de frecare
Mecanism de impact	Clichet dublu
Lungime	140 mm
Nivel putere sonoră	103 dB(A)
Nivel presiune sonoră	92 dB(A)
Nivel vibrații	4 m/s ²
Greutate	0,53 Kg

- Instrument potrivit pentru lucrări de transmisie și reparație a motorului, caroseriei, reparații motoare și scaune pentru vehicule;
- Dublu mecanism pentru balansare și carcasă din aluminiu;
- Regulator de putere în spate: 3 poziții pe ambele părți;
- Buton de inversare sens înainte / înapoi;
- Pantă de admisie a aerului la 180°.



T024351

Mașină de înșurubat cu impact CP734H

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/2"
Gama de lucru a cuplului	34-420 Nm
Cuplu maxim	576 Nm
Turație de mers în gol	8.400 rpm
Număr de lovituri	1.020 bpm
Consum mediu de aer	1,8 L/s
Consum maxim de aer	7,1 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	10 mm
Mecanism de impact	DYNA-PACT
Lungime	191 mm
Nivel putere sonoră	104 dB(A)
Nivel presiune sonoră	93 dB(A)
Nivel vibrații	7,2 m/s ²
Greutate	2,3 Kg

- Acest model este echipat cu carcasă robustă din aluminiu și mecanism de impact în baie de ulei DYNA-PACT.
- Design compact și greutate redusă;
- 4 trepte de cuplu;
- Comutator pentru schimbarea sensului de rotație ușor de accesat, cu o singură mână;
- Mâner ergonomic în formă de pistol;
- Mâner acoperit cu strat de cauciuc moale pentru lucru fără efort.



8941077321

Mașină de înșurubat cu impact CP7732C



Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/2"
Gama de lucru a cuplului	70-387 Nm
Cuplu maxim	625 Nm
Turație de mers în gol	9.410 rpm
Număr de lovituri	1.400 bpm
Consum mediu de aer	2,6 L/s
Consum maxim de aer	10,2 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	10 mm
Mecanism de impact	Jumbo
Lungime	108 mm
Nivel putere sonoră	106,5 dB(A)
Nivel presiune sonoră	95,5 dB(A)
Nivel vibrații	10,8 m/s ²
Greutate	1 Kg

- Acest model este echipat cu motor de oțel și carcasă din aluminiu;
- Mașina de înșurubat cu impact dispune de un design ultra compact și greutate redusă;
- Carcasă din material compozit cu mâner curbat cu cauciuc termoplastice injectat;
- 2 trepte cuplu atât pe sensul de strângere, cât și pe sensul de desfăcere;
- Comutator pentru schimbarea sensului de rotație, ușor de utilizat cu o singură mână;
- Mâner ergonomic în forma de pistol;
- Mâner acoperit cu strat de cauciuc moale pentru lucru fără efort.



8941077360

Mașină de înșurubat cu impact CP7736



Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/2"
Gama de lucru a cuplului	69-770 Nm
Cuplu maxim	900 Nm
Turație de mers în gol	10.020 rpm
Consum mediu de aer	2,1 L/s
Consum maxim de aer	8,3 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	10 mm
Mecanism de impact	Twin hammer
Lungime	192 mm
Nivel putere sonoră	107,8 dB(A)
Nivel presiune sonoră	93,8 dB(A)
Nivel vibrații	9,5 m/s ²
Greutate	2,58 Kg

- Acest model dispune de un mâner ergonomic, tip pistol, perfect echilibrat și mecanism de impact Twin Hammer;
- Design compact și greutate redusă;
- 3 trepte de cuplu pe sensul de strângere, și una pe sensul de desfăcere;
- Carcasă din aluminiu.



MAȘINI DE ÎNȘURUBAT

8941077480

Mașină de înșurubat CP7748

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/2"
Consum mediu de aer	3 L/s
Consum de aer	12 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Gama de lucru a cuplului	102-786 Nm
Turație de mers în gol	8.200 rpm
Bătăi pe minut	1.200 bpm
Cuplu maxim	1.250 Nm
Diametru furtun	10 mm
Mecanism de impact	Twin Hammer
Mâner principal	Tip pistol
Greutate	2 Kg

- Ambreiaj din aluminiu, ieșire pivotantă pentru aer de 360° și carcasă din compozit;
- Potrivit pentru toate aplicațiile de întreținere: schimbarea ușoară a pneurilor, întreținerea generală a vehiculelor;
- Mâner din cauciuc pentru prindere ușoară și aderență confortabilă;
- Rezistent la majoritatea substanțelor chimice utilizate în ateliere.



8940172308

Set mașină de înșurubat cu impact CP7748

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/2"
Gama de lucru a cuplului	102-786 Nm
Cuplu maxim	1.250 Nm
Turație de mers în gol	8.200 rpm
Număr de lovituri	1.200 bpm
Consum mediu de aer	3 L/s
Consum maxim de aer	12 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	10 mm
Mecanism de impact	Twin hammer
Lungime	220 mm
Nivel putere sonoră	104 dB(A)
Nivel presiune sonoră	93 dB(A)
Nivel vibrații	10,1 m/s ²
Greutate	2 Kg

Componența setului de livrare:

3x Cheie tubulară; 1x Geantă de transport.

- Acest model este echipat cu un motor de înaltă eficiență și mecanism de impact Twin Hammer;
- Design compact și greutate redusă;
- 3 trepte de cuplu pe sensul de strângere;
- Mâner ergonomic în formă de pistol;
- Mâner acoperit cu strat de cauciuc moale pentru lucru fără efort;
- Portsculă - pătrat de 1/2".



8941077491

Mașină de înșurubat cu impact CP7749



Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/2"
Gama de lucru a cuplului	135-704 Nm
Cuplu maxim	1.300 Nm
Turație de mers în gol	7.000 rpm
Consum mediu de aer	3 L/s
Consum maxim de aer	12 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Măner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	10 mm
Mecanism de impact	Twin hammer
Lungime	171 mm
Nivel putere sonoră	106 dB(A)
Nivel presiune sonoră	95 dB(A)
Nivel vibrații	10,9 m/s ²
Greutate	1,8 Kg

- Acest model este echipat cu un motor de înaltă eficiență și mecanism de impact Twin Hammer;
- Design compact și greutate redusă;
- 2 trepte de cuplu, atât pe sensul de strângere, cât și pe sensul de desfacere;
- Măner ergonomic în formă de pistol;
- Măner acoperit cu strat de cauciuc moale pentru lucru fără efort.



8941077826

Mașină de înșurubat cu impact CP7782-6



Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1"
Gama de lucru a cuplului	500-2.000 Nm
Cuplu maxim	2.600 Nm
Turație de mers în gol	5.200 rpm
Număr de lovituri	500 bpm
Consum mediu de aer	4,8 L/s
Consum maxim de aer	19,2 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/2"
Diametru maxim bolț	M32
Măner principal	Tip D cu buton de acționare integrat
Diametru furtun min	13 mm
Mecanism de impact	Twin hammer
Lungime	520 mm
Nivel putere sonoră	111 dB(A)
Nivel presiune sonoră	100 dB(A)
Nivel vibrații	6,8 m/s ²
Greutate	11,6 Kg

- Acest model este echipat cu un motor de înaltă eficiență, dar economic, și ambreiaj cu mecanism ranforsat pentru durabilitate ridicată;
- Durabilă, cu putere mare pentru cele mai dure sarcini;
- 3 trepte de cuplu, atât pe sensul de strângere, cât și pe sensul de desfacere;
- Măner lateral ergonomic;
- Ambreiaj robust cu clichet fără bolț (turnat).



MAȘINI DE ÎNȘURUBAT

8941077790

Mașină de înșurubat cu impact CP7779

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1"
Gama de lucru a cuplului	407-1.464 Nm
Cuplu maxim	1.950 Nm
Turație de mers în gol	7.000 rpm
Număr de lovituri	1.200 bpm
Consum mediu de aer	3,7 L/s
Consum maxim de aer	14,7 L/s
Dimensiune racord intrare aer	3/8"
Măner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	13 mm
Mecanism de impact	Twin hammer
Lungime	221 mm
Nivel putere sonoră	108 dB(A)
Nivel presiune sonoră	97 dB(A)
Nivel vibrații	12,6 m/s ²
Greutate	3,5 Kg

- Economisire de energie datorită motorului cu consum redus de aer;
- Impact puternic pentru activități de mentenanță;
- Confort sporit pentru operator datorită design ușor și echilibrat.



8941077370

Mașină de înșurubat unghiulară cu impact CP7737

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/2"
Gama de lucru a cuplului	34-224 Nm
Cuplu maxim	300 Nm
Turație de mers în gol	9.000 rpm
Număr de lovituri	1.600 bpm
Consum mediu de aer	1,9 L/s
Consum maxim de aer	7,5 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Măner principal	Drept
Unghi cap	90°
Diametru furtun min	10 mm
Mecanism de impact	Jumbo
Lungime	240 mm
Nivel putere sonoră	106 dB(A)
Nivel presiune sonoră	93 dB(A)
Nivel vibrații	10,3 m/s ²
Greutate	1,13 Kg

- Acest model este echipat cu mecanism de transmisie DirectDrive și mecanism de impact Jumbo;
- Design compact și greutate redusă;
- Transmisie DirectDrive;
- Regulator de putere cu trei trepte pe sensul de strângere, și una pe sensul de desfacere;
- Comutator pivotant pentru control facil cu o singură mână, cu schimbare rapidă a direcției.



T023187

Polizor unghiular CP854E



Chicago
Pneumatic

Putere	525 W
Diametru disc	125 mm
Filet arbore	M10
Turație de mers în gol	12.000 rpm
Consum mediu de aer	1,9 L/s
Consum maxim de aer	7,3 L/s
Consum de aer cu viteză liberă	7,5 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametru furtun min	10 mm
Lungime	229 mm
Nivel putere sonoră	96 dB(A)
Nivel presiune sonoră	85 dB(A)
Nivel vibrații	4,94 m/s ²
Greutate	1,7 Kg

- Acest model este echipat cu carcasă din aliaj de aluminiu și motor de înaltă performanță;
- Este recomandat pentru operațiuni de șlefuire, polizare sau debitare;
- Carcasă ușoară, dar robustă;
- Durabilitate și performanță.



8941075503

Polizor unghiular CP7550-A



Chicago
Pneumatic

Putere	840 W
Diametru disc	125 mm
Filet arbore	M14
Turație de mers în gol	12.000 rpm
Consum mediu de aer	9,3 L/s
Consum maxim de aer	18,9 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Drept
Diametru furtun min	10 mm
Lungime	270 mm
Nivel putere sonoră	96 dB(A)
Nivel presiune sonoră	85 dB(A)
Nivel vibrații	7 m/s ²
Greutate	1,6 Kg

- Acest model este echipat cu angrenaje rezistente și motor eficient;
- Este recomandat pentru operațiuni de șlefuire, polizare sau debitare;
- Design compact și greutate redusă;
- Corp robust, acoperit cu cauciuc pentru o utilizare fără efort;
- Apărătoare de protecție cu rezistență cu reglare rapidă;
- Mânerul suplimentar poate fi montat atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă;
- Pârghie pentru blocarea clapetei de acționare.



6151952105

Polizor drept 240W 1/4" - CP9105Q-B

Putere	240 W
Portsculă	Bucșă elastică de 6 mm
Turație de mers în gol	28.000 rpm
Consum mediu de aer	6,35 L/s
Consum maxim de aer	9,3 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Drept
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	160 mm
Nivel putere sonoră	91 dB(A)
Nivel presiune sonoră	80 dB(A)
Nivel vibrații	3,6 m/s ²
Greutate	0,4 Kg

- Este prevăzut cu bucșă elastică de 6 mm și mâner cauciucat;
- Este recomandat pentru lucrul în spații restrânse;
- Design compact și greutate redusă;
- Corp robust, acoperit cu cauciuc pentru lucru fără efort;
- Pârghie pentru blocarea clapetei de acționare.

Chicago
Pneumatic

T025373

Polizor drept 300W 1/4" - CP872

Putere	470 W
Portsculă	Bucșă elastică de 6 mm
Turație de mers în gol	22.000 rpm
Consum mediu de aer	368 L/min
Consum maxim de aer	12,3 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Drept
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	165 mm
Nivel putere sonoră	111,9 dB(A)
Nivel presiune sonoră	100,9 dB(A)
Nivel vibrații	2,5 m/s ²
Greutate	0,57 Kg

- Este prevăzut cu bucșă elastică de 6 mm și este recomandat pentru operațiuni de curățare a anvelopelor în vulcanizări sau în diferite operațiuni de polizare sau lustruire a suprafețelor metalice;
- Design compact și greutate redusă;
- Corp robust din aliaj de aluminiu;
- Regulator de aer încorporat;
- Pârghie pentru blocarea clapetei de acționare.

Chicago
Pneumatic

T021136

Polizor drept 400W 1/4" - CP860E

Putere	400 W
Portsculă	Bucșă elastică de 6 mm
Turație de mers în gol	24.000 rpm
Consum mediu de aer	4,95 L/s
Consum maxim de aer	9,92 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Drept
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	146 mm
Nivel putere sonoră	103,5 dB(A)
Nivel presiune sonoră	92,5 dB(A)
Nivel vibrații	3,7 m/s ²
Greutate	0,57 Kg

- Este prevăzut cu bucșă elastică de 6 mm și este recomandat pentru operațiuni de curățare a anvelopelor în vulcanizări sau în diferite operațiuni de polizare sau lustruire a suprafețelor metalice;
- Design compact și greutate redusă;
- Regulator de viteză;
- Mâner cu design pătrat pentru confort sporit;
- Pârghie pentru blocarea clapetei de acționare.

Chicago
Pneumatic

8941172014

Mașină de șlefuit/lustruit CP7201P



Chicago Pneumatic

Diametru talpă șlefuire	75 mm
Turație de mers în gol	2.500 rpm
Consum mediu de aer	4,3 L/s
Consum maxim de aer	8,5 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	10 mm
Fixare hârtie abrazivă	Prindere tip arici
Șurub ax prindere	1/4"-20 UNC
Nivel putere sonoră	99 dB(A)
Nivel presiune sonoră	88 dB(A)
Nivel vibrații	2,5 m/s ²
Greutate	1,9 Kg

Componența setului de livrare:

2x Burete pentru șlefuire și pad de bumbac pentru polișare; 1x Cutie de transport.

- Acest model este echipat cu talpă de șlefuit cu diametrul de 75 mm și este excelent pentru operații de șlefuire și lustruire pe suprafețe mici;
- Mâner tip pistol, acoperit cu cauciuc moale pentru utilizare fără efort;
- Nivel scăzut de vibrații pentru utilizare îndelungată;
- Regulator de putere;
- Design compact și greutate redusă.



8941172021

Mașină de șlefuit orbitală CP7202D



Chicago Pneumatic

Putere	150 W
Diametru talpă șlefuire	75 mm
Turație de mers în gol	15.000 rpm
Consum mediu de aer	5 L/s
Consum maxim de aer	9,92 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametru furtun min	10 mm
Fixare hârtie abrazivă	Prindere tip arici
Șurub ax prindere	1/4"-20 UNC
Nivel putere sonoră	95,8 dB(A)
Nivel presiune sonoră	84,8 dB(A)
Nivel vibrații	2,5 m/s ²
Greutate	0,68 Kg

Componența setului de livrare:

3x Discuri abrazive (granulație 80 / 100 / 120); 1x Cutie de transport.

- Acest model este echipat cu taplă de șlefuit cu diametrul de 75 mm, este excelent pentru reparații pe suprafețe mici;
- Mâner tip pistol acoperit cu cauciuc moale pentru utilizare fără efort;
- Nivel scăzut de vibrații o pentru o utilizare îndelungată;
- Regulator de putere;
- Design compact și greutate redusă.



MAȘINI DE ȘLEFUIT

8941172001

Mașină de șlefuit orbitală CP7200S

Chicago
Pneumatic

Diametru talpă șlefuire	50-75 mm
Turație de mers în gol	15.000 rpm
Consum mediu de aer	5 L/s
Consum maxim de aer	9,92 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametru orbită	2,5 mm
Mâner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	10 mm
Fixare hârtie abrazivă	Prindere tip arici
Șurub ax prindere	1/4"-20 UNC
Nivel putere sonoră	97,2 dB(A)
Nivel presiune sonoră	86,2 dB(A)
Nivel vibrații	5,9 m/s ²
Greutate	0,68 Kg

Componența setului de livrare:

3x Discuri abrazive cu granulație (320 / 400 / 600); 1x Cutie de transport.

- Acest model este echipat cu două tălpi de șlefuit cu diametrul de 50 respectiv 75 mm și este excelent pentru reparații pe suprafețe mici;
- Mâner tip pistol, acoperit cu cauciuc moale pentru utilizare fără efort;
- Nivel scăzut de vibrații pentru utilizare îndelungată;
- Regulator de putere;
- Design compact și greutate redusă.



8941272253

Mașină de șlefuit orbitală CP7225CVE

Chicago
Pneumatic

Putere	210 W
Diametru talpă șlefuire	150 mm
Turație de mers în gol	12.000 rpm
Consum mediu de aer	3,8 L/s
Consum maxim de aer	7,55 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametru orbită	2,5 mm
Diametru furtun min	10 mm
Fixare hârtie abrazivă	Prindere tip arici
Nivel putere sonoră	92 dB(A)
Nivel presiune sonoră	81 dB(A)
Nivel vibrații	3,7 m/s ²
Greutate	0,83 Kg

- Acest model este echipat cu două tălpi de șlefuit cu diametrul de 50 respectiv 75 mm și este excelent pentru reparații pe suprafețe mici;
- Mâner tip pistol, acoperit cu cauciuc moale pentru utilizare fără efort;
- Nivel scăzut de vibrații pentru utilizare îndelungată;
- Regulator de putere;
- Design compact și greutate redusă.



8941272553

Mașină de șlefuit orbitală CP7255CVE



Chicago
Pneumatic

Putere	210 W
Diametru talpă șlefuire	150 mm
Turație de mers în gol	12.000 rpm
Consum mediu de aer	3,8 L/s
Consum maxim de aer	7,55 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametru orbită	5 mm
Diametru furtun min	10 mm
Fixare hârtie abrazivă	Prindere tip arici
Nivel putere sonoră	92 dB(A)
Nivel presiune sonoră	81 dB(A)
Nivel vibrații	3,7 m/s ²
Greutate	0,83 Kg

- Acest model este echipat cu un talpă de șlefuit cu diametrul de 150 mm și este potrivit pentru procesele de șlefuire, finisare și lustruire;
- Design ergonomic și maner acoperit cu cauciuc moale pentru lucru fără efort;
- Talpa de șlefuit cu diametrul de 150 mm și 6 gauri pentru aspiratie praf;
- Nivel scăzut de vibrații pentru productivitate ridicată;
- Întrerupător amplasat central și comutator pentru controlul vitezei;
- Vacuum central.



ECHIPAMENTE CU AER COMPRIMAT

MAȘINI DE CURĂȚAT

8941071250

Mașină de curățat cu ace CP7125

Chicago
Pneumatic

Lungime cursă	33,5 mm
Număr de lovituri	4.000 bpm
Număr de ace/diametru	19/3 mm /29/2 mm
Energie	5, J
Consum de aer	2,2 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Tip pistol
Diametru furtun min	10 mm
Lungime	325 mm
Nivel putere sonoră	116 dB(A)
Nivel presiune sonoră	105 dB(A)
Nivel vibrații	19,2 m/s ²
Greutate	2,8 Kg

Componența setului de livrare:

2x Set de ace de curățat (19x3 mm / 29x2 mm).

- Recomandată pentru curățarea ruginii de pe diferite piese metalice, precum elemente de șasiu sau tamburi de frână;
- Mâner tip pistol acoperit cu cauciuc pentru confort sporit în utilizare;
- Recomandat pentru operațiuni de curățare a suprafețelor.



8941071200

Mașină de curățat cu ace / Daltă CP7120

Chicago
Pneumatic

Lungime cursă	28,35 mm
Număr de lovituri	4.800 bpm
Număr de ace/diametru	19/3 mm
Lățime daltă	35 mm
Energie	5,3 J
Consum mediu de aer	1,9 L/s
Consum maxim de aer	7,4 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Mâner principal	Drept
Diametru furtun min	10 mm
Lungime	457 mm
Nivel putere sonoră	110 dB(A)
Nivel presiune sonoră	99 dB(A)
Nivel vibrații	11,41 m/s ²
Greutate	2,8 Kg

Componența setului de livrare:

1x Set de ace de curățat 19 x 3 mm; 1x Daltă de 35 mm.

- Permite transformarea rapidă din curățător cu ace în daltă pneumatică robustă, cu lungimea de 35 mm;
- Mâner drept, ergonomic pentru ușurință în utilizare;
- Recomandat pentru operațiuni de curățare a suprafețelor.



6158112690

Pistol de suflat standard



Flux de aer

8 cfm

- Pistolul de suflat Chicago Pneumatic face parte din categoria de scule pneumatice profesionale.



6158112710

Pistol de suflat lung



Flux de aer

8 cfm

- Pistolul lung de suflat Chicago Pneumatic face parte din categoria de scule pneumatice profesionale.



6158112700

Pistol de suflat standard cu amortizor de sunet



Flux de aer

8 cfm

- Pistolul de suflat cu amortizor de zgomot Chicago Pneumatic face parte din categoria de scule pneumatice profesionale.



PISTOALE

6158112720

Pistol de suflat lung cu amortizor de sunet

Chicago
Pneumatic

Flux de aer

8 cfm

- Pistolul lung de suflat cu amortizor de zgomot Chicago Pneumatic face parte din categoria de scule pneumatice profesionale.



6151979885

Pistol de suflat cu aer cald CP9885

Chicago
Pneumatic

Consum de aer	8 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	270 mm
Nivel putere sonoră	82 dB(A)
Nivel presiune sonoră	71 dB(A)
Nivel vibrații	2,5 m/s ²
Greutate	1,04 Kg

- Design rezistent și ușor;
- Declanșator controlat pentru fluxul de material;
- Manevrabilitate ridicată și confort în timpul lucrului;
- Recomandat pentru îmbinarea sigiliilor pe lemn, compozit, sticlă sau chiar materiale din cauciuc și plastic;
- Utilizează cartușe standard 2"x 8-1/2" (50 x 210 mm).



8941078293

Cheie cu clichet CP7829

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 3/8"
Gama de lucru a cuplului	15-68 Nm
Cuplu maxim	95 Nm
Turație de mers în gol	225 rpm
Consum mediu de aer	312 L/min
Consum de aer cu viteză liberă	11,3 L/s
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametru furtun min	10 mm
Lungime	272 mm
Nivel putere sonoră	96 dB(A)
Nivel presiune sonoră	85 dB(A)
Nivel vibrații	8,6 m/s ²
Greutate	1,23 Kg

- Motor avansat și cutie de viteze integrală;
- Acces mai bun la zonele greu accesibile;
- Evacuare laterală reglabilă, evitând astfel murdărirea și praful;
- Prindere ergonomică ce protejează mâna operatorului de frig;
- Proiectată pentru o varietate de aplicații de la cele grele cum ar fi transmisia, suspendarea, lucrul până la reparația motorului ușor, lucrul la bord și întreținerea generală;
- Puternică și rapidă;
- Durabilitate ridicată;
- Compactă;
- Confortabilă în timpul lucrului.



6151919427

Cheie cu clichet 3/8" CP9427

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 3/8"
Gama de lucru al cuplului	7-35 Nm
Cuplu maxim (desfacere)	35 Nm
Turație de mers în gol	270 rpm
Consum mediu de aer	1,4 L/s
Consum maxim de aer	336 L/min
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametrul furtunului min	10 mm
Nivel putere sonoră	93 dB(A)
Nivel presiune sonoră	82 dB(A)
Nivel vibrații	5 m/s ²
Greutate	0,49 Kg

- Productivitatea operatorului cu eliberarea socketului;
- Cel mai puternic din clasa sa;
- Compactă și ușoară;
- Buton de eliberare rapidă a prizei;
- Una dintre cele mai mici clicheturi de numai 5,1 "(130 mm) lungime.



T022970

Cheie cu clichet 1/2" CP828H

Portsculă	■ 1/2"
Gama de lucru al cuplului	13-70 Nm
Cuplu maxim (desfacere)	70 Nm
Turație de mers în gol	150 rpm
Consum mediu de aer	106 L/min
Consum maxim de aer	425 L/min
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	254 mm
Nivel putere sonoră	103 db(A)
Nivel presiune sonoră	97 db(A)
Nivel vibrații	3,2 m/s ²
Greutate	1,1 Kg

- Mecanismul cu clichet cu durabilitate mare pentru întreținere.
- Putere de strângere mare, până la 70 Nm;
- 1/2" mecanism standard cu clichet
- Design patentat anti-alunecare TriSpring
- Fixarea unghiului pe maneta inversă.



T024391

Cheie cu clichet 1/2" CP886H

Portsculă	■ 1/2"
Gama de lucru al cuplului	13-68 Nm
Cuplu maxim (desfacere)	68 Nm
Turație de mers în gol	160 rpm
Consum mediu de aer	120 L/min
Consum maxim de aer	481 L/min
Dimensiune racord intrare aer	1/4"
Diametrul furtunului min	10 mm
Lungime	260 mm
Nivel putere sonoră	110 db(A)
Nivel presiune sonoră	99 db(A)
Nivel vibrații	3,7 m/s ²
Greutate	1,19 Kg

- Design cu cap compact;
- Mecanism de acționare întărit;
- Durabilitate bună față de alte clichete economice;
- Prindere ușoară pentru modificări direcționale simple.



8941089150

Cheie dinamometrică antrenare 1/2" CP8915

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/2"
Lungime	495 mm
Plasă reglare cuplu	40-200 Nm
Gradatie	1 Nm
Finisaj maner	Negru
Greutate	1,57 Kg

- Capul compact permite utilizarea în spații restrânse;
- Precizie 4% conform normelor EN ISO 6789: 2003;
- Mecanism cu clichet cu 54 de dinți;
- Mâner din aluminiu cu gradație ștanțată cu laser;
- Setare simplă a momentului și mecanism practic pentru asigurarea momentului;
- Mecanismul fiabil ce asigură păstrarea acurateții de strângere de până la 25.000 de cicluri;
- Semnale sensibile și sonore la atingerea cuplului dorit.

8941089170

Cheie dinamometrică antrenare 1/2" CP8917

Chicago
Pneumatic

Portsculă	■ 1/2"
Lungime	610 mm
Plasă reglare cuplu	60-340 Nm
Gradatie	2 Nm
Finisaj maner	Negru
Greutate	1,76 Kg


- Capul compact permite utilizare în spații restrânse;
- Precizie 4% conform normelor EN ISO 6789: 2003;
- Mecanism cu clichet cu 54 de dinți;
- Mâner din aluminiu cu gradație ștanțată cu laser;
- Setare simplă a momentului și mecanism practic pentru asigurarea momentului;
- Mecanismul fiabil ce asigură păstrarea acurateții de strângere de până la 25.000 de cicluri;
- Semnale sensibile și sonore la atingerea cuplului dorit.



ECHIPAMENTE SERVICE

8941086150

Presă hidraulică 15 tone CP86150

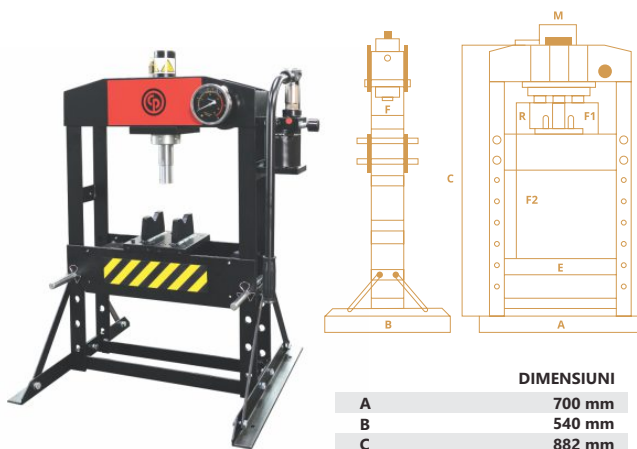

DIMENSIUNI


A	700 mm
B	540 mm
C	882 mm
E	500 mm
F	120 mm
F1	157 mm
F2	457 mm
R	160 mm

Capacitate de ridicare	15 Tone
Greutate	75 Kg

- Modelul este echipat cu cadru robust pentru o stabilitate mare și găuri la baza pentru fixarea în podea;
- Mâner de acționare acoperit cu cauciuc moale pentru o utilizare ușoară;
- Ceas indicator pentru forța aplicată;
- Mecanism de presare în două trepte, cursă lungă pentru apropiere rapidă și cursă scurtă pentru reglarea fină a presiunii.

8941086200

Presă hidraulică 20 tone CP86200

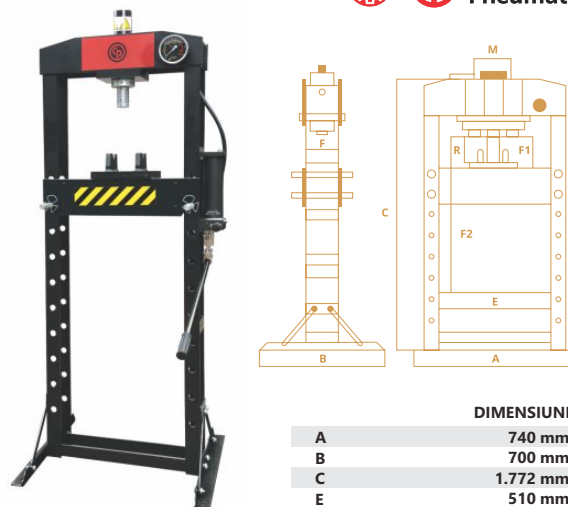

DIMENSIUNI

A	740 mm
B	700 mm
C	1.772 mm
E	510 mm
F	132 mm
F1	185 mm
F2	1.175 mm
R	186 mm

Capacitate de ridicare	20 Tone
Greutate	105 Kg

- Modelul este echipat cu cadru robust pentru o stabilitate mare și găuri la baza pentru fixarea în podea;
- Mâner de acționare acoperit cu cauciuc moale pentru o utilizare ușoară;
- Ceas indicator pentru forța aplicată;
- Mecanism de presare în două trepte, cursă lungă pentru apropiere rapidă și cursă scurtă pentru reglarea fină a presiunii.

8941181020

Cric crocodil 2T CP80020



Capacitate de ridicare	2 Tone
DIMENSIUNI	
A	430 mm
B	75 mm
C	505 mm
D	750 mm
D2	1.960 mm
E	160 mm
F	270 mm
G	375 mm
Greutate	39,4 Kg

- Prevăzut cu pedală pentru o apropiere rapidă, fără sarcină;
- Șasiu robust, sudat din oțel și mâner de acționare acoperit cu burete moale pentru lucrul fără efort;
- Eliberare rapidă a sarcinii prin simpla rotire a mânerului;
- Mâner de acționare din 2 bucăți;
- Construcție cu profil redus 75 mm înălțime;
- Înălțime maximă de ridicare 505 mm;
- Roți rezistente din material plastic;
- Rezistență sporită.

8941181030

Cric butelie 3T CP80030




Capacitate de ridicare	2 Tone
DIMENSIUNI	
A	455 mm
B	95 mm
C	550 mm
D	779 mm
D2	1.979 mm
E	160 mm
F	160 mm
G	364 mm
Greutate	45 Kg

- Prevăzut cu pedală pentru o apropiere rapidă, fără sarcină;
- Șasiu robust, sudat din oțel și mâner de acționare acoperit cu burete moale pentru lucrul fără efort;
- Eliberare rapidă a sarcinii prin simpla rotire a mânerului;
- Mâner de acționare din 2 bucăți;
- Construcție cu profil redus 95 mm înălțime;
- Înălțime maximă de ridicare 550 mm;
- Roți rezistente din material plastic;
- Rezistență sporită.

8941081020

Cric butelie 2T CP81020




Capacitate de ridicare	2 Tone
DIMENSIUNI	
A	180 mm
B	117 mm
A+B	279 mm
C	52 mm
D	347 mm
E	120 mm
F	80 mm
G	20 mm
Greutate	2,4 Kg

- Cricul hidraulic cu butelie 2 tone este prevăzut cu piston din oțel cromat cu o singură bucată și ghidaj dublu;
- Bază mărită pentru stabilitate îmbunătățită;
- Supapă de siguranță împotriva supraîncărcării;
- Mâner de acționare din 2 bucați;
- Rezistență sporită.

8941081030

Cric butelie 3T CP81030




Capacitate de ridicare	3 Tone
DIMENSIUNI	
A	190 mm
B	114 mm
A+B	304 mm
C	62 mm
D	366 mm
E	125 mm
F	85 mm
G	23 mm
Greutate	2,9 Kg

- Cricul hidraulic cu butelie 2 tone este prevăzut cu piston din oțel cromat cu o singură bucată și ghidaj dublu;
- Bază mărită pentru stabilitate îmbunătățită;
- Supapă de siguranță împotriva supraîncărcării;
- Mâner de acționare din 2 bucați;
- Rezistență sporită.

8941081050

Cric butelie 5T CP81050




Capacitate de ridicare	5 Tone
DIMENSIUNI	
A	200 mm
B	122 mm
A+B	322 mm
C	70 mm
D	390 mm
E	140 mm
F	90 mm
G	29 mm
Greutate	3,8 Kg

- Cricul hidraulic cu butelie 2 tone este prevăzut cu piston din oțel cromat cu o singură bucată și ghidaj dublu;
- Bază mărită pentru stabilitate îmbunătățită;
- Supapă de siguranță împotriva supraîncărcării;
- Mâner de acționare din 2 bucați;
- Rezistență sporită.

8941081080

Cric butelie 8T CP81080




Capacitate de ridicare	8 Tone
DIMENSIUNI	
A	200 mm
B	122 mm
A+B	322 mm
C	72 mm
D	394 mm
E	160 mm
F	100 mm
G	35 mm
Greutate	5,8 Kg

- Cricul hidraulic cu butelie 2 tone este prevăzut cu piston din oțel cromat cu o singură bucată și ghidaj dublu;
- Bază mărită pentru stabilitate îmbunătățită;
- Supapă de siguranță împotriva supraîncărcării;
- Mâner de acționare din 2 bucați;
- Rezistență sporită.

8941181120

Cric butelie 12T CP81120




Capacitate de ridicare	12 Tone
DIMENSIUNI	
A	180 mm
B	95 mm
A+B	275 mm
C	76 mm
D	347 mm
E	175 mm
F	120 mm
G	43 mm
Greutate	6,7 Kg

- Acest model este prevăzut cu piston din oțel cromat din o singură bucată și ghidaj dublu;
- Prevăzut cu pedală pentru o apropiere rapidă, fără sarcină;
- Bază mărită pentru stabilitate îmbunătățită;
- Supapă de siguranță împotriva supraîncărcării;
- Mâner pentru transport pe carcasă;
- Mâner de acționare din 2 bucăți;
- Rezistență sporită.

8941081200

Cric butelie 20T CP81200



Capacitate de ridicare	20 Tone
DIMENSIUNI	
A	182 mm
B	86 mm
A+B	268 mm
C	40 mm
D	308 mm
E	195 mm
F	145 mm
G	53 mm
Greutate	9,1 Kg

- Cricul hidraulic cu butelie 20 tone este prevăzut cu piston din oțel cromat cu o singură bucată și ghidaj dublu.
- Bază mărită pentru stabilitate îmbunătățită;
- Supapă de siguranță împotriva supraîncărcării;
- Mâner pentru transport pe carcasă;
- Mâner de acționare din 2 bucăți;
- Rezistență sporită.

8941082020

Stativ 2 tone CP82020



Lungime cursă	182 mm
Capacitate de ridicare	2 Tone
Lățime	145 mm
Adâncime	195 mm
Înălțime maximă	425 mm
Înălțime minimă	280 mm
Trepte de înălțime	10
Greutate	2 Kg

- Stabilitate mare datorită picioarelor de fixare;
- Cadru robust din oțel ce prelungește durata de viață a echipamentului;
- Mâner cu auto-blocare și știft de blocare;
- Acționare cu clichet pentru reglarea înălțimii.

8941082030

Stativ 3 tone CP82030



Lungime cursă	182 mm
Capacitate de ridicare	3 Tone
Lățime	155 mm
Adâncime	250 mm
Înălțime maximă	455 mm
Înălțime minimă	300 mm
Trepte de înălțime	11
Greutate	3 Kg

- Stabilitate mare datorită picioarelor de fixare;
- Cadru robust din oțel ce prelungește durata de viață a echipamentului;
- Mâner cu auto-blocare și știft de blocare;
- Acționare cu clichet pentru reglarea înălțimii.