

4 MAȘINI DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ



• MAȘINI DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ



GAMA DE PRODUSE
PROFESIONALE



Înființată în 1977, EUROBOOR este o afacere specializată în mașini portabile industriale. Îmbunătățirea tehnologiei este o acțiune continuă pentru a furniza clienților produse performante la cel mai înalt nivel.

Cu o tradiție de peste 40 de ani, produsele EUROBOOR sunt recunoscute în piața de profil ca fiind produse de o calitate și o performanță superioară. Siguranța, diversitatea și calitatea sunt elementele de bază în dezvoltarea produselor EUROBOOR. În prezent, produsele Euroboor sunt reprezentate și disponibile în peste 70 de țări din întreaga lume.

Produse



Producția mașinilor de găurit cu talpă magnetică se realizează în fabrici proprii, foarte bine organizate, ce beneficiază de echipamente cu utilaje de ultimă generație.

Gama de produse Euroboor evoluează rapid și se adaptează cu ușurință dezvoltărilor, oferind astfel produse noi la cele mai înalte standarde.

Tehnologie dedicată




Orice sculă electrică este la fel de puternică, fiabilă sau eficientă ca și cea mai mică componentă.

De aceea, dezvoltarea fiecărei părți a mașinilor electrice Euroboor primește aceeași abordare din partea echipei de ingineri.

Diversitatea de expertiză a echipei, asigură evoluția cât mai completă și posibilă, astfel încât să corespundă cerinței utilizatorului.

Testare extinsă



Fiecare concept, eșantion sau piesă componentă se testează în laboratoarele proprii Euroboor, capabile să simuleze și cele mai grave condiții de exploatare.

Cu ajutorul prototipurilor și a instalațiilor de fabricare și testare, piesele pot fi testate individual.

Cele mai importante sunt testele de rezistență ale componentelor combinate și mașinilor prototip, care se conectează la întregul proces de dezvoltare.



MAȘINI DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ

ECO.30


Mașină de găurit cu talpă magnetică 30 mm

Putere motor	900 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	1
Viteză de rotație în gol	775 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	400 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 13 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 30 mm
Zincuire	Ø 10 - 35 mm
Ax	Weldon 19,05 mm
Dimensiune magnet (LxIxH)	160 x 80 x 37 mm
Forța magnetică	1.200 kg
Cursă	90 mm

Componența setului de livrare:

1x Pin centrare IBC.70; 1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 1x Cheie Hex 2,5 mm; 1x Cheie Hex 3 mm; 1x Cheie Hex 4 mm; 1x Cheie Hex 5 mm; 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Cea mai ușoară mașină din gamă;
- Sistem de răcire și lubrifiere integrat;
- Slide integrat și cutie de viteze cu o singură viteză;
- Este recomandată pentru spații mici;
- Mașină de înaltă performanță cu magnet CNC dublu.




EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



OPERARE UȘOARĂ



MÂNER ERGONOMIC



MAGNET CNC DUBLU



REGLARE PRECISĂ A ÎNĂLȚIMII



ECO.32


Mașină de găurit cu talpă magnetică 32 mm

Putere motor	1.000 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	1
Viteză de rotație în gol	775 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	400 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 13 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 32 mm
Zincuire	până la Ø40 mm
Ax	Weldon 3/4"
Dimensiune magnet (LxIxH)	160 x 80 x 42 mm
Forța magnetică	1.500 kg
Cursă	150 mm

Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 1x Cheie Hex 2,5 mm; 1x Cheie Hex 4 mm; 1x Cheie Hex 5 mm; 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Cursa de lucru reglabilă;
- Mâner ergonomic;
- Reglarea înălțimii de înaltă precizie;
- Menținerea redusă, uzură minimă;
- Mașină de înaltă performanță cu magnet CNC dublu;
- Sistem de răcire al sculelor integrat.



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



MÂNER ERGONOMIC



REGLARE PRECISĂ A ÎNĂLȚIMII



MAGNET CNC DUBLU



OPERARE UȘOARĂ



MAȘINI DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ

ECO.36


Mașină de găurit cu talpă magnetică 36 mm

Putere motor	1.050 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	1
Viteză de rotație în gol	700 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	400 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 14 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 36 mm
Zincuire	Ø 10 - 40 mm
Găurire în colțuri (de la centru până la margine)	0° - 50°
Ax	Weldon 19,05 mm
Dimensiune magnet (LxIxH)	160 x 80 x 37 mm
Forța magnetică	1.200 kg
Cursă	40 mm


Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 1x Mâner de alimentare cu clichet; 1x Cheie Hex 3 mm; 1x Sistem de lubrifiere; 1x Cureaua de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Recomandată pentru spațiile cu înălțimi limitate, precum grinzi, profile sau structuri de oțel;
- Sistem de prindere Quick Connect, ușor de utilizat;
- Cablu integrat și curea de siguranță;
- Sistem integrat de răcire și lubrifiere;
- Mâner cu blocare/ eliberare atât pentru operare pe partea dreaptă, cât și pentru partea stângă;
- Este cea mai mică mașină, având o înălțime de doar 165 mm;
- Magnet CNC dublu.



MÂNER ERGONOMIC



OPERARE UȘOARĂ



SET DE LIVRARE



ECO.40/2


Mașină de găurit cu talpă magnetică 40 mm

Putere motor	1.050 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	2
Viteză de rotație în gol (Treapta 1/2)	720 / 1.300 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină (Treapta 1/2)	315 / 560 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 13 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 40 mm
Zincuire	Ø 10 - 45 mm
Ax	Weldon 19,05 mm
Dimensiune magnet (LxIxH)	160 x 80 x 42 mm
Forța magnetică	1.500 kg
Cursă	150 mm

Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 1x Cheie Hex 2,5 mm; 1x Cheie Hex 4 mm; 1x Cheie Hex 5 mm; 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Recomandată pentru găurirea cu rășucire;
- Sistem de răcire și lubrifiere integrat;
- Slide integrat și cutie de viteze cu două viteze;
- Arbore detașabil;
- Precizie ridicată și durată de viață mare;
- Vibrații minime;
- Magnet CNC dublu.



MÂNER ERGONOMIC



2 TREPTE DE VITEZĂ



AX DETAȘABIL



SISTEM DE RĂCIRE INTEGRAT



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

ECO.40S


Mașină de găurit cu talpă magnetică 40 mm

Putere motor	1.150 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	1
Viteză de rotație în gol	600 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	380 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 16 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 40 mm
Zincuire	Ø 10 - 45 mm
Ax	Weldon 19,05 mm
Dimensiune magnet (Lxlxh)	160 x 80 x 42 mm
Forță magnetică	1.500 kg
Cursă	145 mm

Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 1x Cheie Hex 2,5 mm; 1x Cheie Hex 4 mm; 1x Cheie Hex 5 mm; 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Motor puternic, cu o generare mică de căldură;
- Cutia de viteze lubrifiată cu ulei asigură eficiența motorului;
- Răcire și lubrifiere integrată;
- Mașină de înaltă performanță cu magnet CNC dublu.



MÂNER ERGONOMIC



2 TREPTE DE VITEZĂ



AX DETAȘABIL



SISTEM DE RĂCIRE INTEGRAT



ECO.50-T


Mașină de găurit cu talpă magnetică 50 mm

Putere motor	1.250 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	2
Viteză de rotație în gol	100-280/185-530 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	250/460 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 23 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 50 mm
Zincuire	până la Ø55 mm
Filetare	M3-M20
Ax	Weldon MT2 Ø3/4"
Dimensiune magnet (Lxlxh)	170x85x48 mm
Forță magnetică	1.850 kg
Cursă	170 mm


Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 4x Suport pentru robinet (Weldon) M10, M12, M14, M16 (DIN 376); 1x Cheie Hex 2,5 mm; 1x Cheie Hex 3 mm; 1x Cheie Hex 4 mm; 1x Cheie Hex 5 mm; 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Arbore MT2 - 19,05 Weldon (3/4"), inclusiv inel de ungere (IMC.20); 1x Cheie de derivare a conectorului conic; 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Cursa de lucru reglabilă;
- Funcționalitate rotativă stânga și dreapta;
- Mâner ergonomic;
- Reglarea înălțimii de înaltă precizie;
- Mentenanță redusă, uzură minimă;
- Mașină de înaltă performanță cu magnet CNC dublu;
- Răcire integrată a sculelor.



MÂNER ERGONOMIC



FORMĂ CONICĂ 2 PINI



2 TREPTE DE VITEZĂ



OPERARE UȘOARĂ



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

ECO.55-T

Mașină de găurit cu talpă magnetică 55 mm

Putere motor	1.600 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	2
Viteză de rotație în gol	60-275/100-500 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	60-275/100-500 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 23 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 55 mm
Zincuire	până la Ø60 mm
Filetare	M3-M20
Ax	Weldon MT3 Ø3/4"
Dimensiune magnet (LxIxH)	168x84x49 mm
Forța magnetică	1.850 kg
Cursă	170 mm

Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 4x Suport pentru robinet (Weldon) M10, M12, M14, M16 (DIN 376); 3x Cheie Hex (2,5/4/5 mm); 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Arbore MT3 - 19,05 Weldon (3/4"), inclusiv inel de ungere (IMC.30/19-N); 1x Cheie de derivare a conectorului conic; 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Afișajul digital indică utilizarea energiei;
- Sistem integrat de transmisie și cutie de viteze;
- Mâner ergonomic.
- Butuc de transport al benzii magnetice de precizie mare;
- Părți de carbon cu auto-oprire ușor accesibile;
- Cutia de viteze lubrifiată;
- Reglare înălțime de înaltă precizie;
- Mașină de înaltă performanță cu magnet CNC dublu.


ECRAN DIGITAL




CUTIE DE VITEZE LUBRIFIATĂ



MÂNER ERGONOMIC

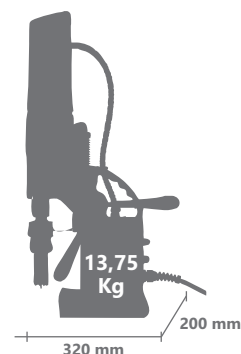

SISTEM INTEGRAT DE TRANSMISIE ȘI CUTIE DE VITEZE



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



ECO.55-TA

Mașină de găurit cu talpă magnetică 55 mm MT3

Putere motor	1.600 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	2
Viteză de rotație în gol	60-275/100-500 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	60-275/100-500 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 23 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 55 mm
Zincuire	până la Ø60 mm
Filetare	M3-M20
Ax	Weldon MT3 Ø3/4"
Dimensiune magnet (LxIxH)	168x84x49 mm
Forța magnetică	1.850 kg
Cursă	170 mm

Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 4x Suport pentru robinet (Weldon) M10, M12, M14, M16 (DIN 376); 4x Cheie Hex (2,5/3/4/5 mm); 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Arbore MT3 - 19,05 Weldon (3/4"), inclusiv inel de ungere (IMC.30/19-N); 1x Cheie de derivare a conectorului conic; 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Electronica inteligentă combină viteza maximă de găurire cu durata de viață crescută a tăietorului;
- Afișajul digital indică utilizarea energiei;
- Sistem integrat de transmisie și cutie de viteze;
- Mâner ergonomic.
- Părți de carbon cu auto-oprire ușor accesibile;
- Cutia de viteze lubrifiată;
- Reglare înălțime de înaltă precizie;
- Funcționare automată a burghiului.


ECRAN DIGITAL



REGLARE PRECISĂ A ÎNĂLȚIMII



PERII DE CARBON ACCESIBILE

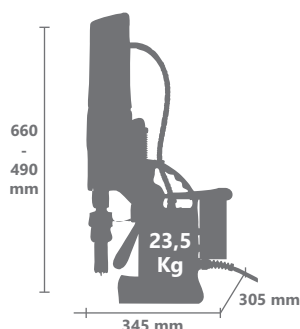

CUTIE DE VITEZE LUBRIFIATĂ



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



ECO.60S

Mașină de găurit cu talpă magnetică 60 mm

Putere motor	1.600 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	2
Viteză de rotație în gol	60-275/100-500 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	60-275/100-500 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 23 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 60 mm
Zincuire	Ø 10 - 65 mm
Ax	Weldon MT3 Ø19,05 mm
Dimensiune magnet (Lxlxh)	168x84x49 mm
Forța magnetică	1.850 kg
Cursă	170 mm

Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 3x Cheie Hex (2,5/4/5) mm; 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Arbore MT3 - 19,05 Weldon (3/4"), inclusiv inel de ungere (IMC.30/19-N); 1x Cheie de derivare a conectorului conic; 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Motor puternic cu protecție la suprasarcină;
- Reglarea electronică a vitezei;
- Butuc capstan de înaltă precizie;
- MT 3 cu răcire și lubrifiere integrată;
- Cutie de viteze integrată cu glisant și cu două trepte de viteză;
- Mașină de înaltă performanță cu magnet CNC dublă.


ȘINE DE GHIDARE
DIN ALUMINIU



FORMĂ CONICĂ
3 PINI



2 TREPTE DE VITEZĂ
MECANICĂ



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



ECO.80/4

Mașină de găurit cu talpă magnetică 80 mm

Putere motor	1.900 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	4
Viteză de rotație în gol	200/300/415/650 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	150/200/275/400 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 31,75 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 80 mm
Zincuire	până la Ø85 mm
Ax	Weldon MT3 Ø3/4"
Dimensiune magnet (Lxlxh)	220x110x64 mm
Forța magnetică	3.000 kg
Cursă	260 mm

Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 3x Cheie Hex (2,5/4/5) mm; 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Arbore MT3 - 19,05 Weldon (3/4"), inclusiv inel de ungere (IMC.30/19-N); 1x Cheie de derivare a conectorului conic; 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Șine de ghidare din aluminiu (profil L);
- Suport din aluminiu pentru motor;
- Răcire integrată a sculelor;
- Datorită cutiei de viteze cu 4 trepte, mașina ECO.80/4 este potrivită pentru abordarea sarcinilor de foraj în mișcare, cât și pentru carotele cu diametru mare.


ȘINE DE GHIDARE
DIN ALUMINIU



FORMĂ CONICĂ
3 PINI



4 TREPTE DE VITEZĂ
MECANICĂ



CARCASĂ MOTOR
DIN ALUMINIU



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



MAȘINI DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ

MAȘINI DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ

ECO.100/4

Mașină de găurit cu talpă magnetică 100 mm

Putere motor	1.900 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	3
Viteză de rotație în gol	42-110/65-190/140-400/220-620 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	85/152/270/480 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 31,75 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 100 mm
Zincuire	până la Ø105 mm
Filetare	M3-M30
Ax	Weldon MT3 Ø3/4"
Dimensiune magnet (LxIxH)	220x110x64 mm
Forța magnetică	3.000 kg
Cursă	260 mm

Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 3x Cheie Hex (2,5/4/5) mm; 1x Sistem de lubrifiere; 1x Lanț de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Arbore MT3 - 19,05 Weldon (3/4"), inclusiv inel de ungere (IMC.30/19-N); 1x Cheie de derivare a conectorului conic; 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Cursă foarte lungă;
- Ax Morse Taper 3;
- Rotire stânga/dreapta;
- Suport din aluminiu pentru motor;
- Răcire integrată a sculelor;
- Butonul de control al cuplului este situat pe carcasă.

ȘINE DE GHIDARE
DIN ALUMINIU




VITEZĂ REGLATĂ
ELECTRONIC



FUNCȚIE
INVERSARE SENS



CONTROL CUPLU
PE CARCASĂ



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



ECO.200

Mașină de găurit cu talpă magnetică 200 mm

Putere motor	3.600 W
Tensiune nominală	220-240 V / 50-60 Hz
Număr trepte de viteză	2
Viteză de rotație în gol	410/170 min ⁻¹
Viteză de rotație în sarcină	150/70 min ⁻¹
Diametru burghiu	Ø 1 - 44 mm
Diametru carotă	Ø 12 - 200 mm
Zincuire	până la Ø205 mm
Filetare	MT4
Ax	Weldon MT4 Ø1 1/4"
Dimensiune magnet (LxIxH)	330x110x63 mm
Forța magnetică	3.900 kg
Cursă	180 mm

Componența setului de livrare:

1x Apărătoare de protecție; 3x Mânere; 3x Cheie Hex (2,5/5/8) mm; 1x Cureauă de siguranță; 1x Ulei de tăiere IBO.10 (200 ml); 1x Arbore MT 4 - 31,75 Weldon (1 1/4") inclusiv inel de ungere; 1x Cheie de derivare a conectorului conic; 1x Protecție pentru urechi; 1x Ochelari de protecție; 1x Mănuși de siguranță.

- Comenzi ușoare și dispozitive de fixare rigide;
- Morse Taper 4 ax;
- Transmisie extrem de puternică în 2 trepte;
- Mânere rabatabile de transport și cârligul de ridicare;
- Cursă lungă este potrivită, în special, pentru carote și burghie lungi;
- Indicator pentru nivelul lichidului de răcire.

REZERVOR INTEGRAT
LICHID DE RĂCIRE




REGLAJ VITEZĂ
2 TREPTE



MÂNER PLIABIL
PENTRU TRANSPORT



INDICATOR NIVEL
LICHID DE RĂCIRE



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

