

2 ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE DE MICĂ MECANIZARE

- Maiuri compactoare
- Plăci compactoare
- Cilindru vibrant
- Mașini de șlefuit beton
- Rigle vibrante
- Vibratoare de beton
- Mașini de tăiat
- Foreze de pământ
- Mașini de săpat șanțuri
- Tocătoare de frunze și crengi
- Aspirator
- Mașini de tuns iarba
- Mini dumpere
- Mașini de tăiat și despicat lemn
- Freze de zăpadă
- Mașină multifuncțională
- Mașini de măturat



GAMA DE PRODUSE
PROFESIONALE



GAMA DE PRODUSE
SEMI-PROFESIONALE



Cu o experiență de peste 10 ani, LUMAG dezvoltă și promovează mașini și echipamente de construcție de înaltă calitate, cu aplicații în toate zonele profesionale.

Filozofia LUMAG este de a perfecționa și îmbunătăți continuu performanțele produselor, fără a compromite prețul, know-how și dezvoltarea continuă.

Având la bază criterii stricte de calitate și proiectare, utilajele LUMAG sunt echipate cu motoare puternice și fiabile, ce asigură o durată de viață ridicată.

Cu filiale și parteneri în întreaga Europă, LUMAG oferă servicii complete.




LVS30GX

Mai compactor

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
HONDA

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

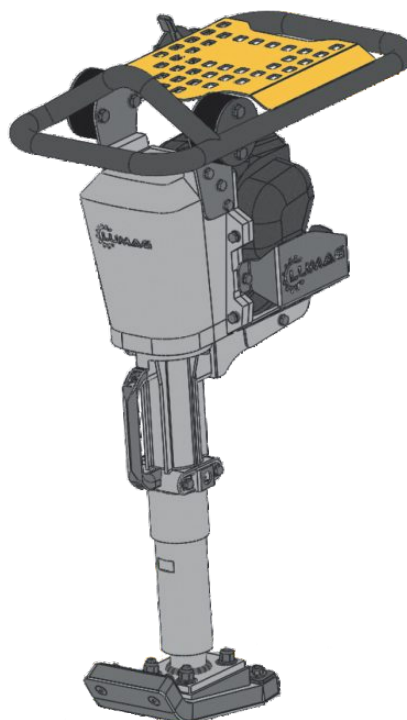

Capacitate cilindrică	38,5 cc
Putere motor	1,0 kW
Turație mers în gol	7.000 rpm
Lățime talpă	135 mm
Sistem de pornire	Sfoară cu recul
Frecvență lovituri	790 lpm
Amplitudine de lovire	50 mm
Forță de compactare	9,1 kN
Capacitate rezervor combustibil	0,63 L
Capacitate rezervor ulei	0,1 L
Nivel de putere acustică	106 dB(A)
Greutate netă	32 kg
Greutate brută	36 kg

- Model echipat cu motor pe benzină Honda în 4 timpi GX35, ce transferă puterea prin sistemul de tasare, generând astfel forța de impact pentru compactarea solului;
- Datorită bazei înguste este recomandat pentru compactarea zonelor periferice a trotuarelor, montare de cablu și mici reparații;
- Cadru integrat de protecție a motorului și capac;
- Ghidarea și controlarea echipamentului de către operator se realizează prin mânerul dispus în spatele mașinii.

LVS80-GX

Mai compactor

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
HONDA

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	118 cc
Putere motor	2,6 kW
Dimensiuni talpă	345x280 mm
Sistem de pornire	Sfoară cu recul
Viteză de deplasare	16 m/min
Frecvență lovituri	640-680 lpm
Amplitudine de lovire	65 mm
Forță de compactare	14 kN
Capacitate rezervor combustibil	2,0 L
Capacitate rezervor ulei	0,1 L
Nivel de putere acustică	108 dB(A)
Greutate netă	76 kg
Greutate brută	82 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport; 1x capotă motor

- Pentru a împiedica surparea solului afânat, a pietrișului, maiul compactor este proiectat astfel încât să realizeze o bază solidă și stabilă pentru fundații, șanțuri și canale, alte consolidări de sol prin compactare.
- Ghidarea și controlarea mașinii de către operator se realizează prin mânerul dispus în spatele mașinii.
- Potrivit pentru compactarea nisipului, pământului, terenuri sau locuri greu accesibile, fundații, șanțuri și canale.
- Este destinat compactării solurilor coezive, mixte și granulare în spații restrânse.

MAIURI COMPACTOARE

VS80S

Mai compactor

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	149 cc
Putere motor	3,2 kW
Dimensiuni talpă	345x285 mm
Sistem de pornire	Sfoară
Viteză de deplasare	18 m/min
Frecvență lovituri	650-700 lpm
Amplitudine de lovire	50 mm
Forță de compactare	10 kN
Capacitate rezervor combustibil	2,7 L
Capacitate rezervor ulei	0,5 L
Nivel de putere acustică	108 dB(A)
Greutate netă	76,5 kg
Greutate brută	92 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport

- Model echipat cu motor în 4 timpi, la care puterea este transmisă prin intermediul prizei de putere, generând astfel energie pentru compactarea solului.
- Pentru a împiedica surparea solului afânat, a pietrișului, maiul compactor este proiectat astfel încât să realizeze o bază solidă și stabilă pentru fundații, șanțuri și canale, alte consolidări de sol prin compactare.
- Ghidarea și controlarea mașinii de către operator se realizează prin mânerul dispus în spatele mașinii.
- Potrivit pentru compactarea nisipului, pământului, terenuri sau locuri greu accesibile, fundații, șanțuri și canale.



VS80C

Mai compactor

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,1 kW
Dimensiuni talpă	360x285 mm
Sistem de pornire	Sfoară
Viteză de deplasare	10-13 m/min
Frecvență lovituri	600-700 lpm
Amplitudine de lovire	40-66 mm
Forță de compactare	12 kN
Capacitate rezervor combustibil	2,7 L
Capacitate rezervor ulei	0,5 L
Nivel de putere acustică	108 dB(A)
Greutate netă	78 kg
Greutate brută	86 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport; 1x capotă motor

- Model echipat cu motor în 4 timpi, la care puterea este transmisă prin intermediul prizei de putere, generând astfel energie pentru compactarea solului.
- Pentru a împiedica surparea solului afânat, a pietrișului, maiul compactor este proiectat astfel încât să realizeze o bază solidă și stabilă pentru fundații, șanțuri, canale și alte consolidări de sol prin compactare.
- Ghidarea și controlarea mașinii de către operator se realizează prin mânerul dispus în spatele mașinii.
- Este destinat compactării solurilor coezive, mixte și granulare în spații restrânse.
- Potrivit pentru compactarea nisipului, pământului, terenuri în locuri greu accesibile, fundații, șanțuri și canale.



VP60

Placă compactoare

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	87 cc
Putere motor	2 kW
Dimensiuni talpă	435x300 mm
Viteză de deplasare	22 m/min
Frecvență de vibrare	60 Hz/ 5.900 rpm
Forță de compactare	12 kN
Suprafață de compactare	350 m ² /h
Adâncime de compactare	20 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	1,6 L
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Nivel putere acustică	104 dB(A)
Greutate de operare	50 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport; 1x covor de protecție din cauciuc

- Placa compactoare Lumag VP60 este un utilaj excelent pentru o varietate de aplicații, conceput pentru condiții moderate de lucru.
- Echipată cu un motor pe benzină puternic asigură o fiabilitate ridicată și durată lungă de viață.
- Mâner cu amortizor împotriva vibrațiilor. Utilajul este compact, ușor de manevrat și de utilizat;
- Echipată pe toate părțile cu apărători de protecție pentru curele și cadru de protecție pentru motor.

RP700PRO

Placă compactoare

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Dimensiuni talpă	500x350 mm
Viteză de deplasare	20 m/min
Frecvență de vibrare	93 Hz/ 5.600 rpm
Forță de compactare	10,5 kN
Suprafață de compactare	450 m ² /h
Adâncime de compactare	20 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Nivel zgomot	108 dB(A)
Greutate de operare	70 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport; 1x covor de protecție din cauciuc

- Placa compactoare RP700PRO este un utilaj excelent pentru o varietate de aplicații, conceput pentru utilizare în condiții moderate.
- Se utilizează pentru compactarea ușoară de pământ, nisip, pietriș și pavele din beton.
- Este destinată în special pentru lucrările de pavare, repararea drumurilor, grădinarit și amenajarea teritoriului, compactarea pavajelor compozite.

PLĂCI COMPACTOARE

RP1100PRO

Placă compactoare

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

LUMAG®

Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Dimensiuni talpă	570x440 mm
Viteză de deplasare	15-20 m/min
Frecvență de vibrație	70 Hz/ 4.200 rpm
Forță de compactare	15 kN
Suprafață de compactare	416 m²/h
Adâncime de compactare	30 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Nivel putere acustică	108 dB(A)
Greutate de operare	95 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport; 1x covor de protecție din cauciuc

- Placa compactoare RP1100PRO este un utilaj excelent pentru o varietate de aplicații, conceput pentru utilizare în condiții moderate.
- Se utilizează pentru compactarea ușoară de pământ, nisip, pietriș și pavele din beton.
- Este destinată în mod special pentru lucrările de pavare, repararea drumurilor, grădinarit și amenajarea teritoriului.
- Recomandată pentru compactarea pavajelor compozite.



RP1400PRO

Placă compactoare

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

LUMAG®

Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Dimensiuni talpă	585x450 mm
Viteză de deplasare	20-24 m/min
Frecvență de vibrație	70 Hz/4.200 rpm
Forță de compactare	20 kN
Suprafață de compactare	540 m²/h
Adâncime de compactare	30 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Nivel de putere acustică	108 dB(A)
Greutate de operare	130-140 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport; 1x covor de protecție din cauciuc

- Placa compactoare Lumag RP1400PRO este un utilaj excelent pentru o varietate de aplicații, conceput pentru condiții moderate de lucru.
- Echipată cu un motor pe benzină puternic asigură o fiabilitate ridicată și durată lungă de viață.
- Mâner cu amortizor împotriva vibrațiilor. Utilajul este compact, ușor de manevrat și de utilizat.
- Echipată pe toate părțile cu aparatori de protecție pentru curele și cadru de protecție pentru motor.



RP130HPC

Placă compactoare reversibilă

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Dimensiuni talpă	630x400 mm
Viteză de deplasare	25 m/min
Frecvență de vibrare	67 Hz/4.300 rpm
Forță de compactare	25 kN
Suprafață de compactare	500 m²/h
Adâncime de compactare	30 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Nivel de putere acustică	108 dB(A)
Greutate de operare	130 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport; 1x covor de protecție din cauciuc

- Placă compactoare reversibilă, destinată pentru o varietate de aplicații: consolidări subterane, compactarea suprafețelor mici și mijlocii, a solurilor granulate, pietrișului, nisipului, etc.
- Reversibilitatea continuă a direcției de avans face ca mașina să fie potrivită în special pentru zonele înguste.
- Stabilă și mult mai ușor de manevrat, comparativ cu o placă vibrantă cu avans unisens.
- Se recomandă în special pentru grădinarit și amenajare a teritoriului, pentru realizarea trotuarelor și teraselor, pentru amenajarea pavării, pentru construcția fundației, pentru construcția canalelor, precum și pentru compactarea pietrelor.



RP160HPC

Placă compactoare reversibilă

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	270 cc
Putere motoră	6,0 kW
Dimensiuni talpă	700x360 mm
Viteză de deplasare	20-25 m/min
Frecvență de vibrare	67 Hz/4.810 rpm
Forță de compactare	30,5 kN
Suprafață de compactare	450 m²/h
Adâncime de compactare	50 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	6,0 L
Capacitate rezervor ulei	1,1 L
Nivel zgomot	108 dB(A)
Greutate de operare	160 kg

Componența setului de livrare:

1x covor de protecție din cauciuc

- Placă compactoare reversibilă, excelentă pentru o varietate de aplicații.
- Reversibilitatea continuă a direcției de avans face ca mașina să fie potrivită în special pentru zonele înguste.
- Stabilă și mult mai ușor de manevrat, comparativ cu o placă vibrantă cu avans unisens.
- Se recomandă pentru compactarea solurilor granulate (pietriș și nisip în șanțuri), compactarea suprafețelor, precum și pentru pavajul compozit vibrat.



PLĂCI COMPACTOARE

RPI31DE

Placă compactoare reversibilă

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
LONCINDIESEL
MOTORINĂ

LUMAG®

Capacitate cilindrică	349 cc
Putere motor	4,9 kW
Dimensiuni talpă	700x360 mm
Viteză de deplasare	25 m/min
Frecvență de vibrație	80 Hz/4.810 rpm
Forță de compactare	30,5 kN
Suprafață de compactare	450 m²/h
Adâncime de compactare	50 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	3,5 L
Capacitate rezervor ulei	1,1 L
Nivel zgomot	108 dB(A)
Greutate de operare	200 kg

Componența setului de livrare:

1x covor de protecție din cauciuc; 1x cărucior de transport

- Placă compactoare reversibilă, recomandată pentru consolidarea solului, precum și pentru compactarea suprafețelor mici și mijlocii.
- Este mult mai ușor de manevrat decât o placă compactoare unidirecțională.
- Permite reglarea fără trepte a mișcării în ambele direcții.
- Se recomandă în special pentru grădinarit și amenajarea teritoriului, pentru realizarea trotuarelor și teraselor, pentru montarea și compactarea pavajelor, pentru construcția fundațiilor și a canalelor.



RP300HPCA

Placă compactoare reversibilă

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

LUMAG®

Capacitate cilindrică	389 cc
Putere motor	8,2 kW
Dimensiuni talpă	830x480 mm
Viteză de deplasare	18 m/min
Frecvență de vibrație 80 Hz/4810rpm	80 Hz/4.810 rpm
Forță de compactare	38 kN
Suprafață de compactare	650 m²/h
Adâncime de compactare	90 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	6,5 L
Capacitate rezervor ulei	1,1 L
Nivel zgomot	108 dB(A)
Greutate de operare	262 kg

Componența setului de livrare:

1x covor de protecție din cauciuc

- Placa compactoare reversibilă este echipamentul excelent pentru o varietate de aplicații.
- Echipată cu un motor puternic, ce asigură o fiabilitate ridicată și durată lungă de viață.
- Se recomandă pentru compactarea pământului, nisipului, pavelor de beton, precum și pentru lucrări de reparații, grădinarit și amenajarea teritoriului.
- Placa compactoare se livrează cu un covor de cauciuc pentru talpă, folosit la pavaj și pietre sensibile.



RPi38DE

Placă compactoare reversibilă

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
KIPOR

DIESEL
MOTORINĂ



Capacitate cilindrică	441 cc
Putere motor	6,8 kW
Dimensiuni talpă	830x480 mm
Viteză de deplasare	21 m/min
Frecvență de vibrație	63 Hz/3.750 rpm
Forță de compactare	38 kN
Suprafață de compactare	416 m²/h
Adâncime de compactare	90 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	5,5 L
Capacitate rezervor ulei	1,6 L
Nivel zgomot	108 dB(A)
Greutate de operare	292 kg

Componența setului de livrare:

1x covor de protecție din cauciuc; 1x cârucior de transport

- Placă compactoare reversibilă, recomandată pentru consolidarea solului, precum și pentru compactarea suprafețelor mici și mijlocii.
- Motor diesel cu funcție de preîncălzire și pornire electrică.
- Este mult mai ușor de manevrat decât o placă compactoare unidirecțională.
- Permite reglarea fără trepte a mișcării în ambele direcții.
- Talpa robustă, durabilă pentru lucrul deosebit de precis.
- Se recomandă în special pentru grădinarit și amenajarea teritoriului, realizarea trotuarelor și a teraselor, montarea și compactarea pavajului, construcția fundației și a canalelor.



RPi12

Placă compactoare cu rezervor de apă

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,1 kW
Dimensiuni talpă	500x370 mm
Viteză de deplasare	20 m/min
Frecvență de vibrație	70 Hz/5.600 rpm
Forță de compactare	10,5 kN
Suprafață de compactare	450 m²/h
Adâncime de compactare	20 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Nivel zgomot	108 dB(A)
Greutate de operare	73,7 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport; 1x covor de protecție din cauciuc; 1x rezervor de apă

- Echipată cu un motor puternic, ce asigură o fiabilitate ridicată și durată lungă de viață.
- Mâner cu amortizor împotriva vibrațiilor.
- Mâner pliabil cu dimensiuni compacte, pentru transport și depozitare facilă.
- Echipată cu protecție pentru curele și cadru privind protecția motorului.
- Se recomandă pentru compactarea pământului, nisipului, pavelor de beton, precum și pentru lucrări de reparații, grădinarit și amenajarea teritoriului.



PLĂCI COMPACTOARE / CILINDRU VIBRANT

RPI13N

Placă compactoare cu rezervor de apă

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,1 kW
Dimensiuni talpă	585x500 mm
Viteză de deplasare	15 m/min
Frecvență de vibrare	70 Hz/4.200 rpm
Forță de compactare	13,5 kN
Suprafață de compactare	450 m ² /h
Adâncime de compactare	30 cm
Unghi maxim de înclinare	20°
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Nivel zgomot	108 dB(A)
Greutate de operare	114 kg

Componența setului de livrare:

1x set roți pentru transport; 1x covor de protecție din cauciuc; 1x rezervor de apă

- Placă compactoare este destinată lucrărilor de pavare, reparații de alei, grădină și amenajare a teritoriului.
- Distribuția apei în fața sau sub placă se realizează prin intermediul unui tub dotat cu duze. Stropirea cu apă este indispensabilă atunci când se compactează suprafețe foarte prăfuite, precum și în toate lucrările de asfalt și bitum.
- Cantitatea de apă este reglabilă, iar rezervorul este detașabil.
- Măner pliabil cu dimensiuni compacte, pentru transport și depozitare facilă.



VW300PRO

Cilindru vibrant

MOTOR
4 TIMPIMOTOR OHV
LONCIN G200FBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,0 kW
Turație	3.600 rpm
Mod de acționare	Mecanic
Sistem de pornire	Sfoară cu recul
Frecvență	72 Hz
Viteză de deplasare înainte	0-2,1 km/h
Viteză de deplasare înapoi	0-1,4 km/h
Forță de compactare	13,5 kN
Amplitudine de lovire	0,6 mm
Lățime de lucru	600 mm
Capacitate rezervor apă	16 L
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Tip ulei	SAE 10W-30/40
Nivel zgomot	108 dB(A)
Greutate de operare	266 kg

- Echipamentul este destinat compactării drumurilor, grădinilor, pavaje sau reparații în construcții;
- Cilindrul compactor este compus din: motor, ambreiaj, rolă și mâner;
- Transmisie hidrostatică variabilă în regim infinit: înainte 0-2,1 km/h, invers 0-1,4 km/h;
- O mică proiecție laterală permite o compactare optimă până la pereți sau borduri;
- Bara de ghidare poate fi poziționată vertical pentru transport.



BT800

Mașină de șlefuit beton

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
LONCIN

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Turație	60-100 rpm
Sistem de pornire	La sfoară
Diametru rotor	760 mm
Dimensiune palet finisor	260 x 150 mm
Unghi de înclinare al paletelor	0-15°
Capacitate rezervor combustibil	3,6 l
Capacitate rezervor ulei	0,6 l
Tip ulei	SAE 10W-30/ 10W-40
Nivel de putere acustică	108 dB(A) LWA
Greutate de operare	50 kg

- Inelul de protecție montat permite deplasarea ușoară în jurul suporturilor și țevilor, precum și netezirea betonului lângă pereți. Acest lucru duce la eficientizarea muncii.
- Se utilizează pentru suprafețe de până la 100 de metri pătrați sau ca supliment la mașinile de șlefuit convenționale.



BT900

Mașină de șlefuit beton

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
LONCIN

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Turație	60-140 rpm
Sistem de pornire	La sfoară
Diametru rotor	910 mm
Dimensiune palet finisor	350x150 mm
Unghi de înclinare al paletelor	0-15°
Capacitate rezervor combustibil	3,6 l
Capacitate rezervor ulei	0,6 l
Tip ulei	SAE 10W-30/ 10W-40
Nivel de putere acustică	108 dB(A) LWA
Greutate de operare	63 kg

- Palete de dimensiuni mari pentru netezirea suprafețelor.
- Se recomandă pentru toate lucrările de finisare a suprafețelor de beton, beton prefabricat, podele industriale, vopsele compozite și speciale.



RIGLE VIBRANTE / VIBRATOARE DE BETON

RB-A

Riglă vibratoare manuală

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	31 cc
Putere motor	0,9 kW
Sistem de pornire	Sfoară
Lățime de lucru (în funcție de profil)	2,44m / 3,66m / 4,47m
Nivel de putere acustică	108 dB(A)
Greutate de operare	20 kg

ACCESORII COMPATIBILE

Profil riglă vibrantă 2,5 m	5PL250
Profil riglă vibrantă 3,5 m	5PL350
Profil riglă vibrantă 4,5 m	5PL450

- Rigla vibrantă RB-A este un echipament rezistent, conceput pentru compactarea și nivelarea precisă a diferitelor tipuri de beton cu consistențe diferite.
- Mâner pentru utilizare confortabilă.



LFR40

Motor de antrenare pentru vibrator de beton

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Putere motor	4,0 kW
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Greutate	26 kg

Componența setului de livrare:

1x conectare rapidă

ACCESORII COMPATIBILE

Ax și cap vibrator 6 m	5FL45
Pompă de apă	5SP50

- Un utilaj ce poate fi utilizat atât ca vibrator de beton, cât și ca mecanism de pompare a apei.
- Utilizat cu axul și capul vibrator 5FL45 este recomandat pentru compactarea betonului proaspăt, de exemplu în execuția fundațiilor, pereților, etc.
- Utilizat cu pompa de apă 5SP50 poate fi folosit pentru pomparea apei curate și a apei murdare din rezervoare, guri de vizitare sau gropi, apa provenită din inundații, etc.



LFRH15E

Vibrator de beton

MOTOR
ELECTRIC

TENSIUNE
230V / 50 Hz



Putere motor	0,58 kW
Diametru tijă	25 mm
Lungime furtun	1,2 mm
Vibrații	0,55 mm
Nivel de zgomot	108 dB(A)
Greutate	20 kg

- Vibratorul de beton cu motor electric este destinat activităților de construcție.
- Acțiunea vibratorului în betonul lichid elimina aerul. Numai prin compactarea betonului cu vibratorul de beton se obține rezistența crescută și rezistența la îngheț.
- Motor robust cu acționare electrică.
- Arbore flexibil.
- Furtun flexibil cu armătură din tablă de oțel.
- Comutator pornit / oprit pe mâner.
- Se recomandă pentru compactarea betonului proaspăt, de exemplu în execuția fundațiilor, pereților, etc.



LFR15E

Motor de antrenare pentru vibrator

MOTOR
ELECTRIC

TENSIUNE
230V / 50 Hz



Putere motor	2,2 kW
Turație	2.800 rpm
Greutate	30 kg

Componența setului de livrare:
1x conectare rapidă

ACCESORII COMPATIBILE

Ax și cap vibrator 6 m	5FL45
Pompă de apă	SSP50

- Recomandat pentru compactarea betonului proaspăt, de exemplu în execuția fundațiilor, pereților, etc.
- Un utilaj ce poate fi utilizat atât ca vibrator de beton, cât și ca mecanism de pompare a apei.
- Utilizat cu axul și capul vibrator 5FL45 este recomandat pentru compactarea betonului proaspăt, de exemplu în execuția fundațiilor, pereților, etc.
- Utilizat cu pompa de apă SSP50 poate fi folosit pentru pomparea apei curate și a apei murdare din rezervoare, guri de vizitare sau gropi, apa provenită din inundații, etc.

TS350GPRO

Mașină de tăiat beton

MOTOR
2 TIMPIMOTOR
RĂCIRE CU AERBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	65 cc
Putere motor	3,0 kW
Turație	3.000 rpm
Amestec combustibil	50: 1
Sistem de pornire	Cablu cu revenire
Dimensiuni disc exterior	350 mm
Dimensiuni disc interior	25,4 mm
Adâncime de tăiere	115 mm
Capacitate rezervor combustibil	1,5 L
Nivel de putere acustică	117 dB(A) LWA
Greutate	15 kg

Componența setului de livrare:

1x disc diamantat 350x25,4 mm

- Echipament versatil ce permite atât tăierea umedă cât și uscată.
- Cu supapă de decompresie și sistem de filtrare în 3 trepte.
- Aprindere electronică.
- Sistem de prindere ergonomic, greutate redusă și echilibru bun.
- Se utilizează pentru tăierea plăcilor de pavaj, a zidăriei, a cărămi-
zilor, a pieselor din beton armat, a bordurilor etc.



STM350-800

Mașină electrică de tăiat piatră

**MOTOR
ELECTRIC**

**TENSIUNE
230V / 50 Hz**

**CURENT OPERARE
8A**



LUMAG®

Putere motor	2,0 kW
Turație	2.800 rpm
Dimensiuni disc exterior	350 mm
Dimensiuni disc interior	30 mm
Viteză periferică disc	80 m/s
Adâncime de tăiere	120 mm
Lungime de tăiere	800 mm
Unghi de înclinare	0 - 45°
Dimensiuni masă	530 x 430 mm
Capacitate rezervor de apă	37,8 l
Nivel de putere acustică	85 dB(A)
Greutate	92 kg

Componența setului de livrare:

1x disc diamantat segmentat ø350x30 mm pentru tăierea umedă

- Mașina de tăiat piatră cu performanțe superioare în exploatare, precum și cu durată lungă de viață.
- Clasă de protecție IP54.
- Masă de tăiat glisantă, cu covor de cauciuc.
- Picioare detașabile realizate din tub pătrat robust.
- Se utilizează în domeniul construcțiilor în regim profesional, atelierele de profil sau în regim propriu, pentru construcția propriei case.



STM450-700

Mașină electrică de tăiat cu masă

**MOTOR
ELECTRIC**

**TENSIUNE
230V / 50 Hz**

**CURENT OPERARE
9A**



LUMAG®

Putere motor	2,0 kW
Turație	2.800 rpm
Dimensiuni disc exterior	450 mm
Dimensiuni disc interior	30 mm
Viteză periferică disc	80 m/s
Adâncime de tăiere	145 mm
Lungime de tăiere	800 mm
Unghi de înclinare	0 - 45°
Dimensiuni masă	530 x 430 mm
Capacitate rezervor de apă	38 L
Nivel de putere acustică	85 dB(A)
Greutate	85 kg

Componența setului de livrare:

1x disc diamantat 450x30 mm

- Masă de tăiat glisantă, cu covor de cauciuc.
- Picioare detașabile, pătrate.
- Clasă de protecție IP 54.



MAȘINI DE TĂIAT

STM3501200PRO

Mașină electrică de tăiat piatră

**MOTOR
ELECTRIC**

**TENSIUNE
230V / 50 Hz**

**CURENT OPERARE
16A**



Putere motor	2,0 kW
Turație	2.500 rpm
Dimensiuni disc exterior	350 mm
Dimensiuni disc interior	30 mm
Viteză periferică disc	80 m/s
Adâncime de tăiere	107 mm
Lungime de tăiere	1.200 mm
Unghi de înclinare	0-45°
Dimensiuni masă	1.150 x 510 mm
Capacitate rezervor de apă	32,0 l
Nivel de putere acustică	85 dB(A)
Greutate	130 kg

Componența setului de livrare:

1x disc diamantat 350x30 mm pentru tăierea umedă

- Mașina de tăiat piatră STM3501200PRO este versatilă, rezistentă și se recomandă pentru tăierea materialelor, precum gresie, granit, marmură, piatră naturală și bloc de beton;
- Mașina de tăiat are un pod de tăiere pivotant, pentru tăieri optime de la 0° la 45° și un cap de tăiere coborât pentru tăieri transversale;
- Cadru robust cu tavă metalică și pompă submersibilă pentru furnizarea apei de răcire;
- Ușor de transportat datorită roților și mânerelor de transport;
- Clasă de protecție IP54.



LST33/14

Mașină manuală de tăiat piatră

**REGLARE MANUALĂ
ÎNĂLȚIME DE TĂIERE**



Lățime de tăiere	330 mm
Înălțime de tăiere	26-140 mm
Reglarea înălțimii de tăiere	Manual
Greutate	35 kg

- Mașină manuală de tăiat piatră pentru pietre compozite, plăci, borduri etc.
- Bară flexibilă de tăiere și lame interschimbabile cu 3 muchii tăietoare.
- Reglarea ușoară a înălțimii spațiilor prin axul central filetat.
- Transport facil.



EB520GSET

Foreză de pământ

MOTOR
2 TIMPI

MOTOR
RĂCIRE CU AER

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	52 cc
Putere motor	1,75 kW
Turație	7.500 rpm
Sistem de pornire	Cablu cu revenire
Adâncime de forare	800 mm
Amestec combustibil	1:25
Capacitate rezervor combustibil	1,2 L
Nivel de putere sonoră	113 dB(A)
Greutate de operare	20 kg

Componența setului de livrare:

1x burghiu ø100 mm; 1x burghiu ø150 mm; 1x burghiu ø200 mm

ACCESORII COMPATIBILE	
Burghiu foreză de pământ ø80 mm	5EB80
Burghiu foreză de pământ ø250 mm	5EB250
Burghiu foreză de pământ ø300 mm	5EB300
Prelungitor burghiu lungime 200 mm	5EB200E
Prelungitor burghiu lungime 300 mm	5EBV300

- Motor răcit cu aer, monocilindric în doi timpi cu ambreiaj centrifugal.
- Comutatorul de oprire și accelerația sunt localizate pe manetă dreaptă.
- Aprindere electronică.
- Recomandată pentru grădinărit sau îngrijirea peisajului, la realizarea găurilor de plantare, a găurilor pentru stâlpi de gard sau pergolele pe pământ ușor și în straturi.
- Potrivită pentru săparea găurilor simple cu diametrul de 100/ 150/ 200/ 250 mm cu atașarea adecvată a burghiului.



EB400PRO

Foreză de pământ

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
RĂCIRE CU AER

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	140 cc
Putere motor	2,4 kW
Sistem de pornire	Cablu cu revenire
Capacitate rezervor combustibil	0,55 L
Greutate de operare	25 kg

ACCESORII COMPATIBILE	
Burghiu foreză de pământ ø150 mm	5EB400150
Burghiu foreză de pământ ø200 mm	5EB400200
Burghiu foreză de pământ ø250 mm	5EB400250
Prelungitor burghiu lungime 455mm	5EB400V455

- Ușor de utilizat, recomandată pentru efectuarea găurilor pentru puțuri, cu diametru de 250 mm.
- Aprindere electronică.
- Sistem de control al vitezei.
- Potrivită pentru găurirea coloanelor de gard, a găurilor de fundație și de plantare, precum și a puțurilor de drenaj, cu atașarea adecvată a burghiului.
- Se livrează fără burghiu.



MAȘINI DE SĂPAT ȘANȚURI

GF450

Mașină de săpat șanțuri

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
LONCINBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,1 kW
Sistem de pornire	La sfoară
Lățime de săpare	100 mm
Adâncime de săpare	450 mm
Trepte reglare adâncime	4
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Greutate de operare	150 kg

- Motorul puternic în 4 timpi, ce asigură rezultate superioare în exploatare.
- Pământul este transportat din șanț în lateral.
- Dotată cu lanțuri pentru săpat cu dimensiunea dinților interschimbabilă.



GF800

Mașină de săpat șanțuri

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
LONCIN

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	420 cc
Putere motor	9,0 kW
Sistem de pornire	La sfoară
Lățime de săpare	100 mm
Adâncime de săpare	600 mm
Trepte reglare adâncime	3
Capacitate rezervor ulei	1,1 L
Capacitate rezervor combustibil	6,5 L
Greutate de operare	180 kg

- Motorul puternic în 4 timpi, asigură rezultate superioare în exploatare.
- Prin intermediul unui șurub de transport, pământul este evacuat din șanț în lateral.
- Echipată standard pentru adâncimea maximă de săpat de 600 mm și lățimea de 100 mm.
- Recomandată atunci când se instalează cabluri subterane, pentru drenaje sau sisteme de irigare.

BSF15

Mașină de tocat/frezat rădăcini

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	389 cc
Putere motor	9,7 kW
Turație	3.600 rpm
Sistem de pornire	La sfoară
Înălțime de săpare	600 mm
Adâncime de săpare	235 mm
Disc de frezare	300 mm
Număr dinți	12
Capacitate rezervor ulei	1,1 L
Capacitate rezervor combustibil	3,5 L
Greutate de operare	110 kg

- Echipament ușor datorită designului, poate fi folosit pe treceri înguste cu o lățime de 80 cm.
- Motorul puternic asigură rezultate excelente.
- Mânerul ergonomic, reglabil, asigură o operare ușoară și facilitează transportul.
- Cadru ergonomic de operare, permite ajustarea facilă a adâncimii de tăiere.

TOCĂTOARE DE FRUNZE ȘI CRENGI

RAMBOHC10

Tocător de frunze și crengi

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
LONCIN

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,1 kW
Turație de mers în gol	3.600 rpm
Sistem de pornire	La sfoară
Diametru de tăiere	100 mm
Viteză cuțit	2.400 rpm
Tip ulei	10W30 sau 10W40
Capacitate rezervor ulei	0,6 l
Capacitate rezervor combustibil	3,6 l
Nivel de putere acustică	110 dB(A)
Greutate	100 kg

- Motorul pe benzină este recomandat pentru executarea serviciilor pe teren, fără energie electrică.
- Ideal pentru compostare.
- Operațiune confortabilă.
- Gură de evacuare ajustabilă.
- Șasiu din oțel.
- Roți pentru transport.
- Se utilizează pentru tocarea resurselor naturale, a arbuștilor sau a plantelor verzi din grădină.



RAMBOHC10-E

Tocător de frunze și crengi

MOTOR
ELECTRIC

TENSIUNE
230V / 50 Hz

MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%



Putere motor	2,2 kW
Turație de mers în gol	2.800 rpm
Diametru de tăiere	80 mm
Viteză cuțit	1.800 rpm
Greutate	118 kg

- Motor electric deosebit de silențios, cu emisie redusă de zgomot.
- Ideal pentru compostare;
- Operațiune confortabilă;
- Gură de evacuare ajustabilă;
- Șasiu din oțel;
- Roți pentru transport.
- Se utilizează pentru tocarea resurselor naturale, a arbuștilor sau a plantelor verzi din grădină;



RAMBOHC15

Tocător de frunze și crengi

**MOTOR
4 TIMPI**

**MOTOR
OHV**

**BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB**



Capacitate cilindrică	420 cc
Putere motor	9 kW
Sistem de pornire	Manuală, E-start
Diametru de tăiere	120 mm
Viteză cuțit	2.000 rpm
Capacitate rezervor ulei	1,1 L
Capacitate rezervor combustibil	6,5 L
Nivel de putere acustică	110 dB(A)
Greutate	170 kg

- Utilajul se tractează după autovehicul, tip remorca, și se manevrează cu ușurință.
- Motorul pe benzină este recomandat pentru executarea serviciilor pe teren fără energie electrică.
- Ideal pentru compostare sau mulcire.
- Operare confortabilă.
- Dispune de o cuvă mare.
- Roți cu anvelope din cauciuc integrate, pentru manipulare și transport.
- Tocător destinat lucrărilor mari, pentru instituții, companii, ce refolosesc lemnul, (resturile) copacilor după curățare, crengi, resurse naturale, cum ar fi decupaje din arbuști, arbuști în sine, plantele verzi în grădină, resturi vegetale.



RAMBOHC15H

Tocător de frunze și crengi

**MOTOR
4 TIMPI**

**MOTOR
OHV**

**BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB**



Capacitate cilindrică	420 cc
Putere motor	9 kW
Sistem de pornire	Manuală, E-start
Diametru de tăiere	120 mm
Viteză cuțit	2.250 rpm
Capacitate rezervor ulei	1,1 L
Capacitate rezervor ulei hidraulic	4,0 L
Capacitate rezervor combustibil	6,0 L
Greutate	Greutate 289 kg

- Tocătorul Lumag RAMBOHC15H este un tocător destinat lucrărilor mari, pentru instituții, companii, ce refolosesc lemnul, (resturile) copacilor după curățare, crengi, resurse naturale, cum ar fi decupaje din arbuști, arbuști în sine, plantele verzi în grădină, resturi vegetale;
- Lamele sunt încorporate în parte din spate a volantului. Tocătorul este alimentat prin intermediul pâlniei cu rolă de alimentare acționată hidraulic, ce poate schimba direcția și viteza.



TOCĂTOARE DE FRUNZE ȘI CRENGI / ASPIRATOR

RAMBOHC15E

Tocător de frunze și crengi

MOTOR
ELECTRIC

TENSIUNE
400V / 50 Hz

MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%



Putere motor	5,5 kW
Turație de mers în gol	2.800 rpm
Diametru de tăiere	120 mm
Viteză cuțit	2.100 rpm
Greutate	185 kg

- Un utilaj ce se tractează după autovehicul, tip remorcă și se manevrează cu ușurință.
- Recomandat pentru compostare sau mulcire.
- Operare confortabilă.
- Dispune de o cuvă mare.
- Roți cu anvelope din cauciuc integrate, pentru manipulare și transport.
- HC-15E este un tocător destinat lucrărilor mari, pentru instituții, companii, ce refolosesc lemnul, (resturile) copacilor după curățare, crengi, resurse naturale, cum ar fi decupaje din arbuști, arbuști în sine, plantele verzi în grădină, resturi vegetale.

TORNADO800

Aspirator industrial cu concasor

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
LONCIN

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,1 kW
Turație în gol	3.600 rpm
Lățime duză frontală	795 mm
Înălțime duză frontală	0-120 mm
Tip ulei	SAE 10W30 sau 10W40
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Capacitate rezervor combustibil	3,0 L
Volum coș colector	130 L
Viteză de deplasare	4 km/h
Nivel de putere acustică	108 dB(A)
Greutate	105 kg

Componența setului de livrare:

1x sac de colectare; 1x furtun de aspirare

- Acest aspirator este versatil datorită motorului puternic de 4,1 kW.
- Echipat cu roți ce se mișcă 360° poate fi acționat cu precizie și în spații închise.
- Cutia de viteze inovatoare permite operarea ușoară și rapidă în pantă, fără nici un efort.
- Materialele aspirate sunt tăiate și apoi introduse în coșul colector.



HGM87555

Mașină de tuns iarba

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
BRIGGS&STRATTON

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	190 cc
Putere motor	3,8 kW
Cuplu maxim	11,9 Nm
Lățime de tăiere	550 mm
Unghi maxim de înclinare motor	20°
Capacitate rezervor combustibil	1,1 L
Roți pentru transport	3,50-6
Nivel de putere acustică	90 dB(A)
Greutate	70 kg

Componența setului de livrare:

1x cuțit Oregon; 1x roată de sprijin

- Mașină de tuns iarba cu funcție de mulcire, potrivită pentru lucrări în grădină și întreținere a peisajului, mulcirea vegetație acolo unde este greu de colectat.
- Designul compact și greutatea redusă fac ca modelul HGM87555 să fie foarte agil.
- Se recomandă pentru tăierea și mărunțirea ierbii de joasă, medie și mare dimensiune.
- Recomandată pentru alei, grădini și terenuri inaccesibile.



HGS87564

Mașină de tuns iarba

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
BRIGGS&STRATTON

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	190 cc
Putere motor	3,8 kW
Cuplu maxim	11,9 Nm
Lățime de tăiere	640 mm
Înălțime de tăiere	>35 mm
Unghi maxim de înclinare motor	20°
Capacitate rezervor combustibil	1,1 L
Roți pentru transport	3,50-6
Nivel de putere acustică	92 dB(A)
Greutate	60 kg

- Mașina de cosit iarba de mari dimensiuni, rotativă, potrivită atât pentru buruieni, fân, lucernă, cât și pentru gazon.
- Echipată cu un ghidon reglabil pe înălțime și 4 cuțite montate pe suportul centrifugal.
- Tăiere ușoară datorită motorului puternic și a anvelopelor mari cu profil agricol.



MAȘINI DE TUNS IARBA

WKB300

Mașină de tuns iarba

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	3,6 kW
Lățime de tăiere	300 mm
Unghi maxim de înclinare motor	20°
Capacitate rezervor combustibil	1,0 L
Roți pentru transport	338 x 91 mm
Greutate	60 kg

- Mașina de cosit iarba este recomandată pentru curățarea bordurilor sau suprafețelor pavate cu buruieni.
- Capul de tăiere poate fi rotit pentru a curăța marginile.
- Capul de tăiere cu 6 prize de sârmă și sistem de schimbare rapidă.
- Tăiere ușoară datorită motorului puternic și a anvelopelor mari cu profil agricol.



MD300R

Mini dumper

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,1 kW
Turație	3.600 rpm
Viteză de deplasare înainte	1,6 - 3,6 km/h
Viteză de deplasare înapoi	1,2 km/h
Sarcină utilă	300 kg
Dimensiuni remorcă	945 x 635 x 330 mm

- Sistem de frânare automată, de siguranță.
- Sistemul de tracțiune integrală asigură o aderență optimă pe orice tip de suprafață.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste sau chiar în spații închise.
- Golirea containerului se realizează ușor prin înclinarea acestuia.
- Se utilizează pentru a transporta diferite materiale vrac, precum: pietriș, nisip, lemne, etc.
- Recomandat pentru transportul materialelor.



MD300

Mini dumper cu șenile

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Turație	3.600 rpm
Sistem de pornire	Mecanic
Viteză de deplasare înainte	1,6 - 3,6 km/h
Viteză de deplasare înapoi	1,2 km/h
Înălțime	230 mm
Sarcina utilă	300 kg
Greutate	173 kg
Dimensiuni	1.595 x 700 x 940 mm

- Sistem de frânare automată, de siguranță.
- Poate fi utilizat și pe timpul iernii, cu pluguri de zăpadă.
- Golirea containerului se realizează ușor prin înclinarea acestuia.
- Mini dumper-ul cu șenile este recomandat pentru transportarea diferitelor materiale pe suprafețe cu pietriș, alunecoase, netede sau chiar murdare.
- Se utilizează pentru a transporta diferite materiale vrac, precum: pietriș, nisip, lemne, etc.
- Este potrivit pentru transportarea diferitelor materiale precum și pentru curățarea zăpezii.



MINI DUMPERE

MD350GX

Mini dumper cu șenile

MOTOR
HONDA

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	163 cc
Putere motor	4,0 kW
Turație	3.000 rpm
Viteză de deplasare înainte	6 trepte - max. 4,9 km/h
Viteză de deplasare înapoi	2 trepte - max. 2,3 km/h
Sarcina utilă	300 kg
Dimensiuni remorcă	886 x 620 x 220 mm

- Sistem de frânare automată, de siguranță.
- Sistem de pornire inversare starter.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste sau chiar în spații închise.
- Golirea containerului se realizează ușor prin înclinarea acestuia.
- Mini dumper-ul cu șenile este recomandat pentru transportarea diferitelor materiale pe suprafețe cu pietriș, alunecoase, netede sau chiar murdare.
- Se utilizează pentru a transporta diferite materiale vrac, precum: pietriș, nisip, lemne etc.

MD350

Mini dumper cu șenile

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,6 kW
Turație	3.600 rpm
Viteză de deplasare înainte	6 trepte - max. 4,9 km/h
Viteză de deplasare înapoi	2 trepte - max. 2,3 km/h
Sarcina utilă	300 kg
Dimensiuni remorcă	886 x 620 x 220 mm

- Sistem de frânare automată, de siguranță.
- Pornire manuală, cu demaror.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste sau chiar în spații închise.
- Golirea containerului se realizează ușor prin înclinarea acestuia.
- Mini dumper-ul cu șenile este recomandat pentru transportarea diferitelor materiale pe suprafețe cu pietriș, alunecoase, netede sau chiar murdare.
- Se utilizează pentru a transporta diferite materiale vrac, precum: pietriș, nisip, lemne, etc.

MD450E

Mini dumper cu șenile

**MOTOR
ELECTRIC**

**ACUMULATORI
5x12V / 20Ah**



Componența setului de livrare:
4x acumulator; 1x încărcător 60V

Putere motor	0,8 kW
Tensiune nominală	60 V
Timp de funcționare	3 ore
Timp de încărcare	7 ore
Viteză de deplasare înainte	2 trepte
Viteză de deplasare înapoi	2 trepte
Sistem de frânare	Cu tambur
Dimensiuni remorcă	1.080x600x290mm

- Sistem de frânare cu tambur.
- Motor electric, cu acumulatori, foarte silențios.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste sau chiar în spații închise.
- Mini dumper-ul cu șenile este recomandat pentru transportarea diferitelor materiale pe suprafețe cu pietriș, alunecoase, netede sau chiar murdare.
- Se utilizează pentru a transporta materiale vrac, precum: pietriș, nisip, lemne, etc.

MD500

Mini dumper cu șenile

**MOTOR
4 TIMPI**

**MOTOR
OHV**

**BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB**



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Turație	3.600 rpm
Viteză de deplasare înainte	1,6 - 3,6 km/h
Viteză de deplasare înapoi	1,2 km/h
Sarcina utilă	500 kg
Dimensiuni remorcă	1.335 x 845 x 880 mm

- Remorcă mecanică.
- Sistem de frânare automată, de siguranță.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste sau chiar în spații închise.
- Golirea containerului se realizează ușor prin înclinarea acestuia.
- Mini dumper-ul cu șenile este recomandat pentru transportarea diferitelor materiale pe suprafețe cu pietriș, alunecoase, netede sau chiar murdare.
- Se utilizează pentru a transporta materiale vrac, precum: pietriș, nisip, lemne etc.

MINI DUMPERE

MD500H

Mini dumper cu șenile

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	270 cc
Putere motor	6,8 kW
Turație	3.000 rpm
Viteză de deplasare înainte	1,6-3,6 km/h
Viteză de deplasare înapoi	1,2 km/h
Sarcină utilă	500 kg
Dimensiuni remorcă	1.000 x 700 x 450 mm

- Sistem hidraulic de încărcare/ descărcare.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste.
- Se utilizează pentru a transporta diferite materiale vrac, precum: pietriș, nisip, lemne, etc.



MD500HPRO

Mini dumper cu șenile

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	270 cc
Putere motor	6,8 kW
Turație	3.000 rpm
Viteză de deplasare înainte	6 trepte
Viteză de deplasare înapoi	2 trepte
Sarcină utilă	500 kg
Dimensiuni remorcă	1.000 x 700 x 450 mm

- Sistem hidraulic încărcare/descărcare.
- Remorcă hidraulică.
- Cilindrul hidraulic puternic în combinație cu comenziile simple, transformă MD500HPRO într-un ajutor de nelipsit.
- Transmisie inovatoare fabricată în Japonia.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste.
- Mini dumper-ul cu șenile este recomandat pentru transportarea diferitelor materiale pe suprafețe cu pietriș, alunecoase, netede sau chiar murdare.
- Se utilizează pentru a transporta diferite materiale vrac, precum: pietriș, nisip, lemne, etc.



MD500E

Mini dumper

MOTOR
ELECTRIC

ACUMULATORI
4x12V / 23Ah



Componența setului de livrare:

4x acumulator 12V/23Ah; 1x încărcător 48V

Putere motor	0,75 kW
Tensiune nominală	48 V
Timp de funcționare	6 ore
Timp de încărcare	8 ore
Viteză de deplasare înainte	5,0 km/h
Viteză de deplasare înapoi	2,5 km/h

- Mini dumper-ul Lumag MD500E, cu motor electric, este un echipament silențios, versatil și ecologic;
- Remorcă cu acționare pneumatică;
- Motor electric, cu acumulator foarte silențios;
- Anvelope pneumatice cu profil agricol.

MD500EPRO

Mini dumper

MOTOR
ELECTRIC

ACUMULATORI
4x12V / 20Ah



Componența setului de livrare:

4x acumulator; 1x încărcător 48V

Putere motor	0,75kW
Tensiune nominală	4 x 12 V
Timp de funcționare	8 ore
Timp de încărcare	7 ore
Viteză de deplasare înainte	5,0 km/h
Viteză de deplasare înapoi	2,5 km/h
Anvelope pneumatice față	6,50-8
Anvelope pneumatice spate	3,50-4
Sarcină utilă	500 kg
Dimensiuni remorcă	1.135 x 820 x 380 mm

- Sistem de frânare electromagnetic.
- Motor electric, cu acumulatori, foarte silențios.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste.
- Se utilizează pentru a transporta diferite materiale vrac, precum: pietriș, nisip, lemne, etc.

MINI DUMPERE

MD500EK

Mini dumper

MOTOR
ELECTRIC

ACUMULATORI
4x12V / 20Ah



Componența setului de livrare:

4x acumulator 12V/20Ah; 1x încărcător 48V

Putere motor	1,0 kW
Tensiune nominală	4 x 12 V
Timp de funcționare	4 ore
Timp de încărcare	12 ore
Viteză de deplasare înainte	5,0 km/h
Viteză de deplasare înapoi	3,0 km/h
Anvelope pneumatice față	4.00-8
Anvelope pneumatice spate	Cauciucuri solide
Sarcină utilă	500 kg
Dimensiuni remorcă	1.050 x 720 x 400 mm

- Este un mini dumper electric, versatil, silențios și ecologic;
- Designul și dimensiunile compacte permite trecerea în siguranță prin porți înguste și căi spre locul de utilizare;
- Mini dumper-ul electric poate fi utilizat în interior;
- Se poate deplasa fără efort peste balast și piatră;
- Anvelopele frontale au o aderență foarte mare pe suprafețe netede, alunecoase și / sau murdare;
- Transportă cu ușurință sarcini de până la 500 kg și acest lucru este absolut silențios, datorită sistemului electric;
- Funcția de înclinare electrică vă ușurează activitatea.

VH500

Mini dumper

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,5 kW
Turație	3.000 rpm
Viteză de deplasare înainte	2,9 km/h
Viteză de deplasare înapoi	2,3 km/h
Sarcină utilă	500 kg
Dimensiuni	1.478 x 720 x 1245mm

- Remorcă hidraulică.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste sau chiar în spații închise.
- Se utilizează pentru a transporta toate tipurile de materiale din diferite sectoare de activitate.



VH500PRO

Mini dumper

MOTOR
4 TIMPI

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,50 kW
Turație	3.000 rpm
Sarcina utilă	500 kg
Dimensiuni	1.478 x 834 x 1.245 mm

- Remorcă hidraulică.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste.
- Se utilizează pentru a transporta toate tipurile de materiale din diferite sectoare de activitate.



VH500GX

Mini dumper

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
HONDA

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Turație	3.600 rpm
Sarcina utilă	500 kg
Dimensiuni	1.478 x 720 x 1.245 mm

- Remorcă hidraulică.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste.
- Se utilizează pentru a transporta toate tipurile de materiale din diferite sectoare de activitate.



MINI DUMPERE

VH500PROGX

Mini dumper

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
HONDA

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8 kW
Turație	3.600 rpm
Sarcina utilă	500 kg
Dimensiuni	1.478 x 834 x 1.245 mm

- Echipament cu auto-încărcare.
- Remorcă hidraulică.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste.
- Se utilizează pentru a transporta toate tipurile de materiale din diferite sectoare de activitate.



VH500PROD

Mini dumper

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
KIPOR

MOTORINĂ



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,8kW
Turație	3.000 rpm
Sarcina utilă	500 kg
Dimensiuni	1.478 x 834 x 1.245 mm

- Echipament cu auto-încărcare.
- Remorcă hidraulică.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste.
- Se utilizează pentru a transporta toate tipurile de materiale din diferite sectoare de activitate.



VH500D

Mini dumper

MOTOR
DIESEL

MOTOR
KIPOR

MOTORINĂ



LUMAG®

Capacitate cilindrică	296 cc
Putere motor	4,92 kW
Turație	3.000 rpm
Sarcina utilă	500 kg
Dimensiuni	1.478 x 720 x 1.245 mm

- Pornire electrică.
- Remorcă hidraulică.
- Construcție din oțel cu design ce permite trecerea prin spații înguste.
- Se utilizează pentru a transporta toate tipurile de materiale din diferite sectoare de activitate.



VH850PRO

Mini dumper

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
LONCIN

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



LUMAG®

Capacitate cilindrică	389 cc
Putere motor	8,2 kW
Turație	3.600 rpm
Sistem de pornire	E-Starter
Mod de acționare	Hidraulic
Motor hidraulic	2x 315cm ³ (max 825Nm)
Pompă hidraulică	2x 14,4 l / min (max. 180 bar) 1x 28,8 l / min (max. 150 bar)
Viteză de deplasare înainte	3,8 km/h
Viteză de deplasare înapoi	3,8 km/h
Sarcină utilă	850 kg
Dimensiuni remorcă	1.075 x 755 x 750 mm

- Mini dumper-ul Lumag VH850PRO este utilajul perfect potrivit pentru toate tipurile de transport în diferite sectoare;
- Șenilele din cauciuc oferă o aderență mare pe terenuri accidentate sau alunecoase;
- Remorca are motor pe lanț;
- Operare rapidă și ușoară cu maneta pentru acționare hidraulică;
- Platformă de încărcare cu înclinare hidraulică stabilă;
- Unități robuste cu o capacitate excelentă de rulare pentru uz profesional;
- Acest model se poate livra și cu motor Diesel.



MINI DUMPERE

VH850

Mini dumper

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
LONCIN

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	389 cc
Putere motor	8,2 kW
Turație	3.600 rpm
Sistem de pornire	E-Starter
Mod de acționare	Hidraulic
Motor hidraulic	2x 315cm ³ (max 825Nm)
Pompă hidraulică	2x 14,4 l / min (max. 180 bar) 1x 28,8 l / min (max. 150 bar)
Viteză de deplasare înainte	3,8 km/h
Viteză de deplasare înapoi	3,8 km/h
Sarcină utilă	850 kg
Dimensiuni remorcă	1.075 x 755 x 750 mm

- Mini dumper-ul Lumag VH850 este utilajul perfect potrivit pentru toate tipurile de transport în diferite sectoare;
- Șenilele din cauciuc oferă o aderență mai are pe terenuri accidentate sau alunecoase;
- Remorca are motor pe lant;
- Operare rapidă și ușoară cu maneta pentru acționare hidraulică;
- Platformă de încărcare cu înclinare hidraulică stabilă;
- Unități robuste cu o capacitate excelentă de rulare pentru uz profesional;
- Acest model se poate livra și cu motor Diesel.



VH850HT

Mini dumper

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
LONCIN

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	389 cc
Putere motor	8,2 kW
Turație	3600 rpm
Sistem de pornire	E-Starter
Mod de acționare	Hidraulic
Motor hidraulic	2x 315cm ³ (max 825Nm)
Pompă hidraulică	2x 14,4 l / min (max. 180 bar) 1x 28,8 l / min (max. 150 bar)
Viteză de deplasare înainte	3,8 km/h
Viteză de deplasare înapoi	3,8 km/h
Sarcină utilă	850 kg
Dimensiuni remorcă	1.075 x 755 x 750 mm

- Șenilele din cauciuc oferă o aderență mai are pe terenuri accidentate sau alunecoase;
- Remorca are motor pe lant;
- Operare rapidă și ușoară cu maneta pentru acționare hidraulică;
- Funcția High Tip permite încărcarea și descărcarea ușoară, la diferite înălțimi de lucru;
- Platformă de încărcare cu înclinare hidraulică stabilă;
- Unități robuste cu o capacitate excelentă de rulare pentru uz profesional;
- Acest model se poate livra și cu motor Diesel.



HE16N

Despicător vertical pentru lemne

**MOTOR
ELECTRIC**

**TENSIUNE
400V / 50Hz**

**MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%**



Putere motor	4,5 kW
Presiune hidraulică	25 MPa
Pompă hidraulică	14 l/min
Viteză de despicare	4,6-14,2 cm/s
Viteză de retur	6,4 cm/s
Cursă de despicare	948 mm
Forță de despicare	16 t
Diametru despicare	320 mm
Lungime tăiere	1.100 mm
Capacitate rezervor ulei	18 L
Greutate	274 kg

ACCESORII COMPATIBILE

Masă pentru despicare	5HE16ST
-----------------------	---------

- Despicător vertical cu motor electric, cadru robust și pană de despicare;
- Două viteze de despicare și cursă reglabilă;
- Operare sigură cu ambele mâini;
- Înregistrarea mecanică a tensiunii;
- Roți pentru transport;
- Operarea cu ambele mâini oferă stabilitate și confort în timpul lucrului.

HEZ18N

Despicător vertical pentru lemne

**MOTOR
ELECTRIC**

**TENSIUNE
400V / 50Hz**

**MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%**

**PRIZĂ DE PUTERE
LA TRACTOR**



Puterea de transmisie a tractorului	20 CP
Turația prizei de forță	540 rpm
Presiune hidraulică	25 MPa
Pompă hidraulică	16,8 l/min
Viteză de despicare	4,8-12,6 cm/s
Viteză de retur	6,4 cm/s
Cursă de despicare	948 mm
Forță de despicare	19 t
Diametru despicare	350 mm
Lungime tăiere	1.100 mm
Capacitate rezervor ulei	27 L
Greutate	327 kg

ACCESORII COMPATIBILE

Masă pentru despicare	5HE1625ST
-----------------------	-----------

- Despicătorul vertical HEZ18N cu motor electric și unitate PTO este recomandat pentru despicarea buștenilor de până la 1 metru lungime.
- Încărcare ușoară, fără efort datorită plăcii de bază joase;
- Echipat cu 2 viteze de despicare, cursă reglabilă, comutator cu sursă de tensiune cu inverter de fază și suport de suspensie în 3 puncte, despicătorul asigură un confort sport la utilizare;
- Operarea cu ambele mâini oferă stabilitate și confort în timpul lucrului;
- Suspensie în 3 puncte.

HEZ22

Despicător vertical pentru lemne

MOTOR
ELECTRICTENSIUNE
400V / 50HzMOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%PRIZĂ DE PUTERE
LA TRACTOR

Putere motor	5,1 kW
Puterea de transmisie a tractorului CP	20 CP
Turația prizei de forță	540 rpm
Presiune hidraulică	27,5 MPa
Pompă hidraulică	19,6 l/min
Viteză de despicare	4,3-10,5 cm/s
Viteză de retur	7,5 cm/s
Cursă de despicare	948 mm
Forță de despicare	22 t
Diametru despicare	80 x 350 mm
Lungime tăiere	560 x 1100 mm
Capacitate rezervor ulei	24 L
Greutate	345 kg

ACCESORII COMPATIBILE

Trolu pentru despicător	5HSW
-------------------------	------

- Despicătorul vertical HEZ22 cu motor electric și unitate PTO are un cadru robust și pană de despicare;
- Este dotat cu 2 viteze și marșarier, ce are o cursă reglabilă de despicare;
- Operarea cu 2 mâini și 3 puncte de suspensie oferă utilizatorului confort în timpul lucrului;
- Roți pentru transport;
- Disponibil cu trolu.



HEZ30

Despicător vertical pentru lemne

MOTOR
ELECTRICTENSIUNE
400V / 50HzMOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%PRIZĂ DE PUTERE
LA TRACTOR

Putere motor	5,5 kW
Puterea de transmisie a tractorului	20 CP
Turația prizei de forță	540 rpm
Presiune hidraulică	26 MPa
Viteză de despicare	3,7-12,5 cm/s
Viteză de retur	6,7 cm/s
Cursă de despicare	948 mm
Forță de despicare	30 t
Diametru despicare	80 x 400 mm
Lungime tăiere	560 x 1100 mm
Capacitate rezervor ulei	30 L
Greutate	397,4 kg

ACCESORII COMPATIBILE

Trolu pentru despicător	5HSW
-------------------------	------

- Despicătorul vertical HEZ30 cu motor electric și unitate PTO are un cadru robust și pană de despicare;
- Este dotat cu 2 viteze și marșarier, ce are o cursă reglabilă de despicare;
- Operarea cu 2 mâini și 3 puncte de suspensie oferă utilizatorului confort în timpul lucrului;
- Roți pentru transport;
- Înregistrarea mecanică a tensiunii;
- Disponibil cu trolu.



HZ22

Despicător vertical pentru lemne

PRIZĂ DE PUTERE
LA TRACTOR

TENSIUNE
400V / 50Hz

MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%



Puterea de transmisie a tractorului	20 CP
Turația prizei de forță	540 rpm
Presiune hidraulică	27,5 MPa
Pompă hidraulică	19,6 l/min
Viteză de despicare	4,3-10,5 cm/s
Viteză de retur	7,5 cm/s
Cursă de despicare	948 mm
Forță de despicare	22 t
Diametru despicare	80 x 350 mm
Lungime tăiere	560 x 1.100 mm
Capacitate rezervor ulei	24 L
Greutate	287 kg

ACCESORII COMPATIBILE

Trolu pentru despicător	5HSW2
-------------------------	-------

- Despicătorul vertical HZ22 cu motor electric și unitate PTO are un cadru robust și pană de despicare;
- Este dotat cu 2 viteze și marșarier, ce are o cursă reglabilă de despicare;
- Operarea cu 2 mâini și 3 puncte de suspensie oferă utilizatorului confort în timpul lucrului;
- Roți pentru transport;
- Disponibil cu trolu.

HB8N

Despicător pentru lemne

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
LONCIN GF200F

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,1 kW
Turație	3.600 rpm
Presiune hidraulică	28 MPa
Viteză de despicare	5,2 cm/s
Viteză de retur	1,5 cm/s
Forță de despicare	9 t
Diametru despicare	80-350 mm
Lungime tăiere	100-550 mm
Tip ulei	SAE 10W-30/40
Capacitate rezervor ulei hidraulic	4,0 L
Capacitate rezervor ulei	0,6 L
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Greutate	121 kg

- Despicătorul hidraulic vertical HB8N este echipat cu motor pe benzină în 4 timpi, recomandat pentru despicarea buștenilor înguști;
- Construcție metalică, rezistentă la torsiune;
- Sistem de operare cu ambele mâini și dispozitiv de fixare a lemnului.

MAȘINI DE TĂIAT ȘI DESPICAT LEMN

HOS5N

Despicător orizontal pentru lemne

MOTOR
ELECTRICTENSIUNE
230V

Putere motor	1,5 kW
Turație	2.820 rpm
Presiune hidraulică	18 MPa
Viteză de lucru despicare	3,2 cm/s
Viteză de lucru retur	6,5 cm/s
Forță de despicare	5 t
Diametru despicare	50-250 mm
Lungime tăiere	150-250 mm
Capacitate rezervor ulei	3,2 L
Greutate	63 kg

- Despicătorul orizontal pentru lemne Lumag HOS 5N potrivit pentru despicarea lemnului sau buștenilor, inclusiv cele de esență tare;
- Acest model este echipat cu un motor electric, fiabil și performant, cu puterea 1,5 kW și forță de despicare de 5t.
- Construcție metalică rezistentă la torsiune;
- Sistem de siguranță cu două mâini;
- Dispozitiv standard de acționare și mâner pentru transport.

HOS9N

Despicător pentru lemne

MOTOR
ELECTRICTENSIUNE
400V / 50HzMOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%

Putere motor	3,0 kW
Turație	2.820 rpm
Presiune hidraulică	28 MPa
Viteză de lucru despicare	4,3 cm/s
Viteză de lucru retur	1,8 cm/s
Forță de despicare	8 t
Diametru despicare	80-350 mm
Lungime tăiere	250-550 mm
Capacitate rezervor ulei	4,5 L
Greutate	110 kg

- Despicătorul vertical HOS9N este proiectat pentru despicarea buștenilor înguști;
- Construcție metalică, rezistentă la torsiune;
- Sistem de operare cu ambele mâini și dispozitiv de fixare a lemnului;
- Întrerupător cu invertor de fază.

HOS8N

Despicător orizontal pentru lemne

**MOTOR
ELECTRIC**

**TENSIUNE
230V / 50Hz**

**MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%**



Putere motor	3,5 kW
Turație	2.820 rpm
Presiune hidraulică	28 MPa
Viteză de lucru despicare	2 cm/s
Viteză de lucru retur	4,5 cm/s
Forță de despicare	8 t
Diametru despicare	80-350 mm
Lungime tăiere	250-550 mm
Capacitate rezervor ulei	4,5 L
Greutate	113 kg

- Despicătorul HOS8N este proiectat pentru despicarea buștenilor;
- Construcție metalică, rezistentă la torsiune;
- Sistem de operare cu ambele mâini și dispozitiv de fixare a lemnului.


HOS12NPRO

Despicător vertical pentru lemne

**MOTOR
ELECTRIC**

**TENSIUNE
400V / 50Hz**

**MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%**

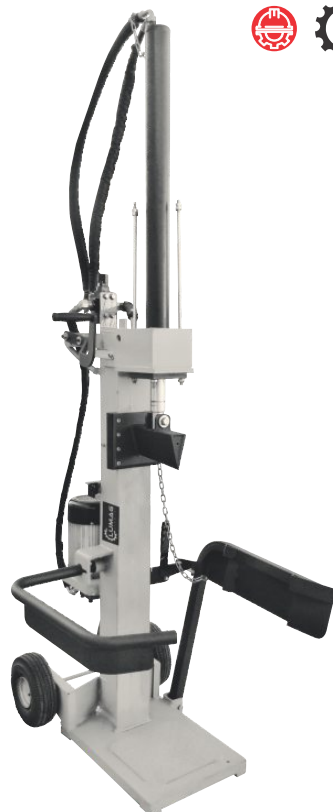

Putere motor	4,8 kW
Presiune hidraulică	20 MPa
Viteză de lucru despicare	6,4 cm/s
Viteză de lucru retur	4,8 cm/s
Forță de despicare	11 t
Diametru despicare	100-400 mm
Lungime tăiere	550-1.000 mm
Capacitate rezervor ulei	15 L
Greutate	245 kg

- Despicătorul vertical HOS12NPRO este proiectat pentru despicarea ușoară a buștenilor înguști;
- Construcție metalică, rezistentă la torsiune;
- Încărcare rapidă, fără efort, datorită plăcii de bază joase;
- Sistem de operare cu ambele mâini și dispozitiv de fixare a lemnului;
- Întrerupător cu invertor de fază.

MAȘINI DE TĂIAT ȘI DESPICAT LEMN

BSW66

Mașină de tăiat lemne

MOTOR
ELECTRICTENSIUNE
400V / 50 HzMOD FUNCȚIONARE
S1

Componența setului de livrare:


1x kit pentru fierăstrăul cu bandă; 1x pânză pentru fierăstrău

Putere motor	5,5 kW
Diametru de tăiere	660 mm
Lățime scândură	580 mm
Lungime de tăiere	1.000 mm
Adâncime de tăiere	180 mm
Lățime roată	25 mm
Greutate	385 kg

- Mașina de tăiat lemne este un echipament dotat cu un motor puternic și fiabil, cu o putere de 5,5 kW.
- Banda de tăiere este extensibilă.
- Este recomandată atât pentru tăierea lemnului moale, cât și pentru tăierea lemnului dur și uscat.
- Include kit pentru fierăstrăul cu bandă și pânză pentru fierăstrău.
- Include rezervor de răcire, cu capacitatea de 10 l.

BSW66GL

Mașină de tăiat lemne

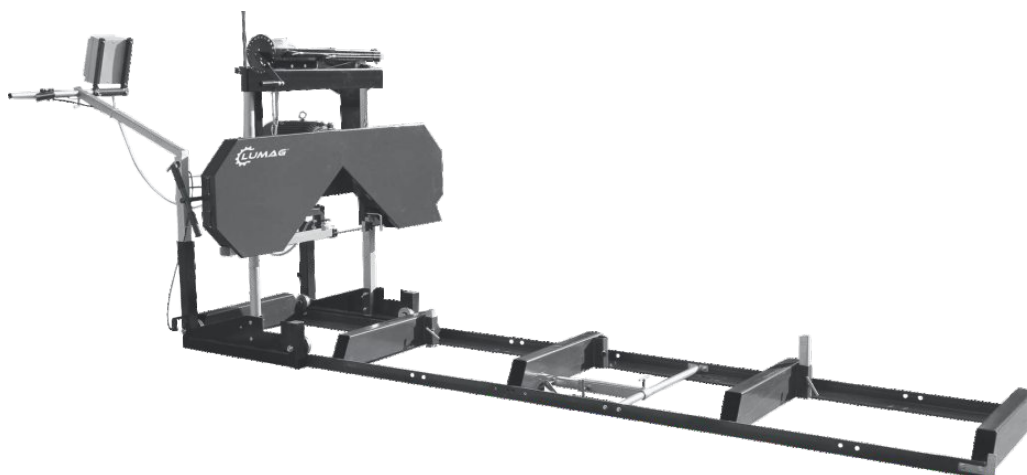MOTOR
4 TIMPIMOTOR
LONCINBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Componența setului de livrare:

1x kit pentru fierăstrăul cu bandă; 1x pânză pentru fierăstrău

Capacitate cilindrică	302 cc
Putere motor	6,2 kW
Diametru de tăiere	660 mm
Lățime scândură	580 mm
Lungime de tăiere	1.000 mm
Adâncime de tăiere	180 mm
Lățime roată	25 mm
Greutate	365 kg

- Mașina de tăiat lemne este un echipament dotat cu un motor puternic și fiabil, cu o putere de 6,2 kW.
- Banda de tăiere este extensibilă.
- Se utilizează atât pentru tăierea lemnului moale, cât și pentru tăierea lemnului dur și uscat.
- Include kit pentru fierăstrăul cu bandă.
- Include rezervor de răcire, cu capacitatea de 10 l.

WS700N

Mașină de tăiat lemne staționară

**MOTOR
ELECTRIC**

**TENSIUNE
400V / 50 Hz**

**MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%**



Putere motor	4,0 kW
Turație	1.420 rpm
Capacitate de tăiere	80-240 mm
Diametru pânză - exterior	700 mm
Diametru pânză - interior	30 mm
Număr dinți	60
Nivel de putere acustică	115 dB(A)
Greutate	103 kg

ACCESORII COMPATIBILE

Pânză de ferăstrău TCT ø700 mm	WS700HM
--------------------------------	---------

- Mașina de tăiat lemne WS700N este echipată cu un motor puternic și fiabil, cu o putere de 4,0 kW;
- Echipament robust, compact, din oțel, ce oferă stabilitate în operare;
- Ușor de utilizat;
- Include șasiu;
- Unelte pentru schimbarea pânzelor de fierăstrău;
- Clasă de protecție IP54.



WS700PRO

Mașină de tăiat lemne staționară

**MOTOR
ELECTRIC**

**TENSIUNE
400V / 50 Hz**

**MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%**



Putere motor	5,2 kW
Turație	1.420 rpm
Capacitate de tăiere	80-240 mm
Diametru pânză - exterior	700 mm
Diametru pânză - interior	30 mm
Număr dinți	60
Nivel de putere acustică	115 dB(A)
Greutate	140 kg

Componența setului de livrare:

1x pânză fierăstrău 700x30 mm

- Mașina de tăiat lemne WS700PRO este echipată cu un motor puternic și fiabil, cu puterea de 5,2kW.
- Construcție compactă și robustă, din oțel, ce oferă o stabilitate mare pentru tăierea ramurilor și trunchiurilor de copac.
- Clasă de protecție IP54.
- Include unelte pentru schimbarea pânzei de circular;
- Ușor de montat și utilizat.



MAȘINI DE TĂIAT ȘI DESPICAT LEMN

WS700Z

Mașină de tăiat lemne staționară

PRIZĂ DE PUTERE
LA TRACTOR



Puterea de transmisie a tractorului	20 CP
Turația prizei de forță	540 rpm
Capacitate de tăiere	80-240 mm
Diametru pânză - exterior	700 mm
Diametru pânză - interior	30 mm
Număr dinți	60
Nivel de putere acustică	115 dB(A)
Greutate	110 kg

Componenta setului de livrare:
1x pânză fierăstrău 700x30 mm

- Mașina de tăiat lemne WS700Z este echipată cu un sistem de antrenare de tip cutie de transfer și asigură adâncimi de tăiere de până la 240 mm;
- Construcție compactă și robustă, din oțel, ce oferă o stabilitate mare pentru tăierea ramurilor și trunchiurilor de copac;
- Fierăstrăul este acționat de arborele cardanic al unui tractor. Puterea este transmisă prin intermediul arborelui cardanic și a 2 curele de transmisie ce garantează o funcționare eficientă;
- Include unelte pentru schimbarea pânzei de circular.



SSA400G

Mașină de tăiat, despicaț și transportat bușteni

MOTOR
4 TIMPI

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	420 cc
Putere motor	9,2 kW
Viteză de tăiere	13,75 cm/s
Viteză de retur	18,33 cm/s
Forță de despicaț	10 t
Diametru de tăiere	100-380 mm
Lungime tăiere	200-550 mm
Greutate	415 kg

- Mașina de tăiat SSA400G este echipată cu un motor pe benzină, în 2 timpi, puternic și fiabil;
- Se utilizează pentru a tăia cu ușurință buștenii, capacitate de tăiere fiind de 5-8 mp/h;
- Banda transportoare cu o lungime de 3,2 m, transportă buștenii despicați direct pe o remorcă sau într-o anumită locație.

SSA300

Mașină de tăiat, despicat și transportat bușteni

MOTOR
ELECTRIC

TENSIUNE
400V / 50 Hz

MOD FUNCȚIONARE
S6 - 40%



Putere motor	5,0 kW
Presiune hidrolică	17,8 MPa
Viteză de tăiere	11 cm/s
Viteză de retur	18,5 cm/s
Forță de despicare	7 t
Diametru de tăiere	100-300 mm
Lungime tăiere	100-550 mm
Capacitate rezervor ulei	18 l
Greutate	353 kg

- Mașina de tăiat SSA300 este echipată cu un motor electric și fiabil.
- Se utilizează pentru a tăia cu ușurință buștenii, capacitate de tăiere fiind de 5-8 m³/h.

SSA400E

Mașină de tăiat, despicat și transportat bușteni

MOTOR
ELECTRIC

TENSIUNE
400V / 50 Hz



Putere motor	7,5 kW
Motor hidrolic cu lanț	7.200 rpm
Viteză de tăiere	13,75 cm/s
Viteză de retur	18,33 cm/s
Forță de despicare	10 t
Curea transportatoare hidrolică	284 rpm la 110 bari / 285 Nm
Lanț	K2L - BL - 072 325, 058
Lamă	500 mm
Diametru despicare	100-380 mm
Lungime tăiere	200-550 mm
Greutate	415 kg

- Mașina de tăiat SSA400E este echipată cu un motor puternic și fiabil, cu o putere de 7,5 kW.
- Timpul de lucru se reduce datorită capacității despicătorului de a prelucra 5-8 mc pe oră.
- Banda transportatoare are o lungime de 3,2 m și transporta buștenii despicăți direct în locul dorit.

MAȘINI DE TĂIAT ȘI DESPICAT LEMN / FREZE DE ZĂPADĂ

SSA400Z

Mașină de tăiat, despicat și transportat bușteni

MOTOR
ELECTRICPRIZĂ DE PUTERE
LA TRACTOR

Puterea de transmisie a tractorului	20 CP
Viteză de tăiere	13,75 cm/s
Viteză de retur	18,33 cm/s
Forță de despicare	10 t
Diametru de tăiere	100-350 mm
Lungime tăiere	200-550 mm
Greutate	420 kg

- Mașina de tăiat SSA400Z este echipată cu un sistem de antrenare de tip cutie de transfer și poate fi folosită pentru a tăia, despică și transporta buștenii.
- Timpul de lucru se reduce datorită capacității despicătorului de a prelucra 5-8 mp/h;
- Banda transportatoare are o lungime de 3.2 m și transportă buștenii despicăți direct în locul dorit, direct pe o remorcă sau într-o anumită locație.

SFR65

Freză de zăpadă

MOTOR
1 CILINDRUMOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	3,8 kW
Sistem de pornire	Sfoară / Electric
Trepte de viteză	5 trepte înainte / 2 trepte înapoi
Lățime de curățare	620 mm
Înălțime de admisie	510 mm
Diametru freză	315 mm
Distanță de aruncare	8-10 m
Unghi evacuare (reglabil manual)	180°
Capacitate rezervor combustibil	3,6 l
Greutate	71 kg

Componența setului de livrare:
1x lanțuri de zăpadă

- Freză de zăpadă recomandată pentru spații în care un plug de zăpadă nu se poate utiliza.
- Spre deosebire de plugul de zăpadă, ea nu doar împinge zăpada la o parte, dar o și împrășteie, din jurul trotuarelor sau aleilor.
- Pornire ușoară datorită demarorului electric (230V).
- Evacuare robustă, aruncă până la 10 metri.
- Tubul ejector se poate roti 180° continuu acționat manual.
- 5 trepte de viteză înainte și 2 înapoi.
- Faruri LED și mânere încălzite.
- Se utilizează pentru activități în jurul casei și curții, precum și pentru parcuri.



SFR80

Freză de zăpadă

MOTOR
1 CILINDRU

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	420 cc
Putere motor	9,0 kW
Sistem de pornire	Sfoară / Electric
Trepte de viteză	6 trepte înainte / 2 trepte înapoi
Lățime de curățare	764 mm
Înălțime de admisie	510 mm
Diametru freză	315 mm
Distanță de aruncare	15 m
Unghi evacuare (reglabil manual)	180°
Capacitate rezervor combustibil	4,0 l
Greutate	125 kg

Componența setului de livrare:

1x lanțuri de zăpadă

- Freză de zăpadă recomandată pentru spații în care un plug de zăpadă nu se poate utiliza.
- Spre deosebire de plugul de zăpadă, freza de zăpadă SFR80 nu doar împinge zăpada la o parte, dar o și împrăștie, din jurul trotuarelor sau aleilor.
- Pornire ușoară datorită demarorului electric (230 V).
- Zăpada este aruncată pe o distanță până la 15 metri.
- Tubul ejector se poate roti 180° continuu acționat manual.
- Start manual și aprindere electronică.
- Roți de profil 16 x 6,5 - 8.
- Faruri LED și mânere încălzite.
- Se utilizează pentru activități în jurul casei și curții, precum și pentru parcuri.



SFK80

Freză de zăpadă cu șenile

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	420 cc
Putere motor	9,0 kW
Sistem de pornire	Sfoară / Electric
Trepte de viteză	6 trepte înainte / 2 trepte înapoi
Lățime de curățare	764 mm
Înălțime de admisie	510 mm
Diametru freză	315 mm
Distanță de aruncare	15 m
Unghi evacuare (reglabil manual)	180°
Capacitate rezervor combustibil	4,0 l
Greutate	125 kg

- Freză de zăpadă recomandată pentru spațiile în care un plug de zăpadă nu se poate utiliza.
- Spre deosebire de plugul de zăpadă, freza de zăpadă SFK80 nu doar împinge zăpada la o parte, dar o și împrăștie, din jurul trotuarelor sau aleilor.
- Performanță maximă la volum minim.
- Pornire ușoară datorită demarorului electric (230 V).
- Tub ejector ce poate fi rotit 180°.
- Reglarea înălțimii de lucru.
- Faruri LED și mânere încălzite.
- Recomandată pentru utilizare în jurul casei și curții, precum și pentru locurile de parcare.



FREZE DE ZĂPADĂ

SFK90PRO

Freză de zăpadă cu șenile

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

Capacitate cilindrică	420 cc
Putere motor	9,0 kW
Sistem de pornire	Sfoară / Electric
Trepte de viteză	6 trepte înainte / 2 trepte înapoi
Lățime de curățare	868 mm
Înălțime de admisie	510 mm
Diametru freză	315 mm
Distanță de aruncare	15 m
Unghi evacuare (reglabil electric)	180°
Capacitate rezervor combustibil	5,5 l
Greutate	146 kg

- Freză de zăpadă recomandată pentru spațiile în care un plug de zăpadă nu se poate utiliza.
- Spre deosebire de plugul de zăpadă, freza de zăpadă SFK90PRO nu doar împinge zăpada la o parte, dar o și împrăștie, din jurul trotuarelor sau aleilor.
- Tubul ejector se poate roti 180° continuu acționat manual.
- Lamele laterale plus extensia de deasupra cuvei permite frezei să lucreze la un strat de zăpadă de o înălțime mai mare și ușurează munca utilizatorului, evitând trecerea de doua ori prin același loc.
- Faruri LED și mânere încălzite.
- Recomandată pentru utilizare în jurul casei și curții, precum și pentru locurile de parcare.



SFR110PRO

Freză de zăpadă

MOTOR
4 TIMPI

MOTOR
OHV

BENZINĂ
FĂRĂ PLUMB



Capacitate cilindrică	420 cc
Putere motor	9,0 kW
Sistem de pornire	Sfoară / Electric
Trepte de viteză	6 trepte înainte / 2 trepte înapoi
Lățime de curățare	1.078 mm
Înălțime de admisie	510 mm
Diametru freză	315 mm
Distanță de aruncare	15 m
Unghi evacuare (reglabil electric)	180°
Capacitate rezervor combustibil	5,5 l
Greutate	150 kg

- Freză de zăpadă recomandată pentru spațiile în care un plug de zăpadă nu se poate utiliza.
- Spre deosebire de plugul de zăpadă, ea nu doar împinge zăpada la o parte, dar o și împrăștie, în jurul trotuarelor sau aleilor.
- Pornire ușoară datorită demarorului electric (230 V).
- Tubul ejector se poate roti 180° continuu acționat manual.
- Lamele laterale plus extensia de deasupra cuvei permite frezei să lucreze la un strat de zăpadă de o înălțime mai mare și ușurează munca utilizatorului, evitând trecerea de doua ori prin același loc.
- Faruri LED.
- Se utilizează pentru activități în jurul casei și curții, precum și pentru parcuri.



EKS80PRO

Mașină multifuncțională (freză zăpadă / roabă)

MOTOR
ELECTRIC

ACUMULATORI
2x12V / 20Ah



Tensiune nominală	24 V
Timp de funcționare	4-5 ore
Timp de încărcare	6 ore
Viteză de deplasare	4,5 km/h
Sistem de frânare	Disc
Diametru freză	740x435 mm
Ajustare lamă zăpadă	45° / 90°
Dimensiuni canal de evacuare	980x625x300 mm
Anvelope pneumatice	16x8,0-7
Sarcină utilă	120 L

- Mașina multifuncțională 2 în 1 cu acumulatori se poate transforma simplu și rapid din freză de zăpadă în roabă;
- Freză de zăpadă este recomandată pentru curățarea aleilor, trotuarelor și parcurilor, iar roaba este indicată pentru transportul diferitelor materiale, atât în aer liber cât și în interior;
- Afișajul tensiunii bateriei este integrat cu maneta de comandă;
- Bateria de 24V/20Ah poate fi utilizată 5 ore și se înlocuiește rapid, fără unelte ajutătoare;
- Reflectoare Led;
- Cadru sudat, acoperit cu pulbere ce asigură o durată mai lungă de viață;
- Lama pentru zăpadă este reglabilă 45/90 grade, pe ambele părți cu mânerul manual pe cadru.



MAȘINI DE MĂTURAT

KM1000

Mașină de măturat

MOTOR
1 CILINDRUMOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

LUMAG®

Capacitate cilindrică	173 cc
Putere motor	3,6 kW
Viteză de deplasare maximă	4,3 km/h
Trepte de viteză	4 trepte (3 înainte + 1 înapoi)
Lățime de lucru	1.000 mm
Diametru perie	350 mm
Turație perie	180-350 rpm
Capacitate rezervor combustibil	1,0 L
Greutate	79 kg

Componența setului de livrare:

1x lama de zăpadă; 1x coș de colectare

- Compactă și ușor de manevrat, este utilizată de municipalități, în industrie și în alte scopuri private, utilizabilă pe asfalt, beton, pietre compozite, gresie, etc.
- Viteza reglabilă a periei de măturat cu ajutorul manetei de pe mâner.
- Perie pivotantă și reglabilă în înălțime.
- Reglarea înălțimii mânerului de operare pentru utilizare ergonomică.
- Recomandată pentru suprafețe mari ce trebuie să fie curățate des și în timp util: căi de acces, parcare sau alte spații.
- Excelență pentru pasarele, intrările curțiilor, zonele pavate. Mătură frunzele umede și uscate, pietrele, hârtia, cutiile și murdăria fină.
- Poate fi folosită ca măturătoare în timpul verii și ca o lopată de zăpadă în timpul iernii.



KM800

Mașină de măturat

MOTOR
4 TIMPIMOTOR
OHVBENZINĂ
FĂRĂ PLUMB

LUMAG®

Capacitate cilindrică	196 cc
Putere motor	4,1 kW
Viteză de deplasare maximă	3 km/h
Trepte de viteză	7 trepte (5 înainte + 2 înapoi)
Lățime de lucru	800 mm
Diametru perie	350 mm
Turație perie	320 rpm
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Greutate	92 kg

Componența setului de livrare:

1x lamă de zăpadă; 1x coș de colectare

- Mașină de măturat de la LUMAG se caracterizează prin performanță și manevrabilitate;
- Compactă, agilă, utilizată de municipalități, în industrie și în alte scopuri private, utilizabilă pe asfalt, beton, pietre compozite, gresie etc;
- Recomandată pentru suprafețe mari ce trebuie să fie curățate des și în timp util: căi de acces, parcare sau alte spații.
- Excelență pentru pasarele, intrările curțiilor, zonele pavate. Mătură frunzele umede și uscate, pietrele, hârtia, cutiile și murdăria fină.

